



MLV11-54-G-AS-I/112

Cellule en mode reflex avec AS-Interface

# MLV11-54-G-AS-I/112

avec connecteur M12, 4 broches, position ajustable à 90°

CE



- ◆ Domaine de détection jusqu'à 3 m
- ◆ AS-Interface
- ◆ Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents
- ◆ Traitement antireflet par un filtre polarisant
- ◆ Lumière visible rouge
- ◆ Indication et sortie réserve de fonction (dynamique, statique)
- ◆ Réglage automatique de la sensibilité par apprentissage (TEACH-IN)
- ◆ Paramétrable via une interface optique (p. ex. durées de temporisation)
- ◆ Protection IP68
- ◆ Tous les matériaux sont approuvés pour l'industrie agro-alimentaire
- ◆ Entrée multifonctions

Date d'édition 23.06.2005

## Caractéristiques générales

Domaine de détection d'emploi	0,1 ... 2 m
Distance du réflecteur	600 ... 3000 mm
Domaine de détection limite	3 m
Emetteur de lumière	LED
Agréments	CE
Cible de référence	réflecteur H60
Type de lumière	rouge, lumière modulée
Diamètre de la tache lumineuse	100 mm pour une distance de 3000 mm
Limite de la lumière ambiante	10000 Lux

## Eléments de visualisation/réglage

Indication fonctionnement	LED verte
Visual. état de commutation	TEACH-IN : LED clignotante verte état de commutation : LED jaune réserve de fonction : LED clignotante rouge
Critères de choix	touches à membrane : réglage sensibilité et apprentissage (TEACH-IN)

## Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	provenant de la boucle AS-Interface
Retard à la disponibilité $t_v$	$\leq 80$ ms

## Sortie

Mode de commutation	commutation "clair/foncé"
Sortie signal	AS-Interface
Courant de commutation	$\leq 35$ mA
Fréquence de commutation f	$\leq 1000$ Hz
Temps d'action	$\leq 0,5$ ms
Fonction de temporisation	paramétrable

## Conformité aux normes

Normes	EN 60947-5-2
--------	--------------

## Environnement

Température ambiante	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Température de stockage	-40 ... 70 °C (233 ... 343 K)




## Caractéristiques mécaniques

Protection	IP68
Raccordement	connecteur M12 x 1, 4 broches, position ajustable à 90°
Matériau	
Boîtier	PBT
Sortie optique	matière plastique avec revêtement irrayable
Masse	60 g



# MLV11-54-G-AS-I/112

## Diagrammes

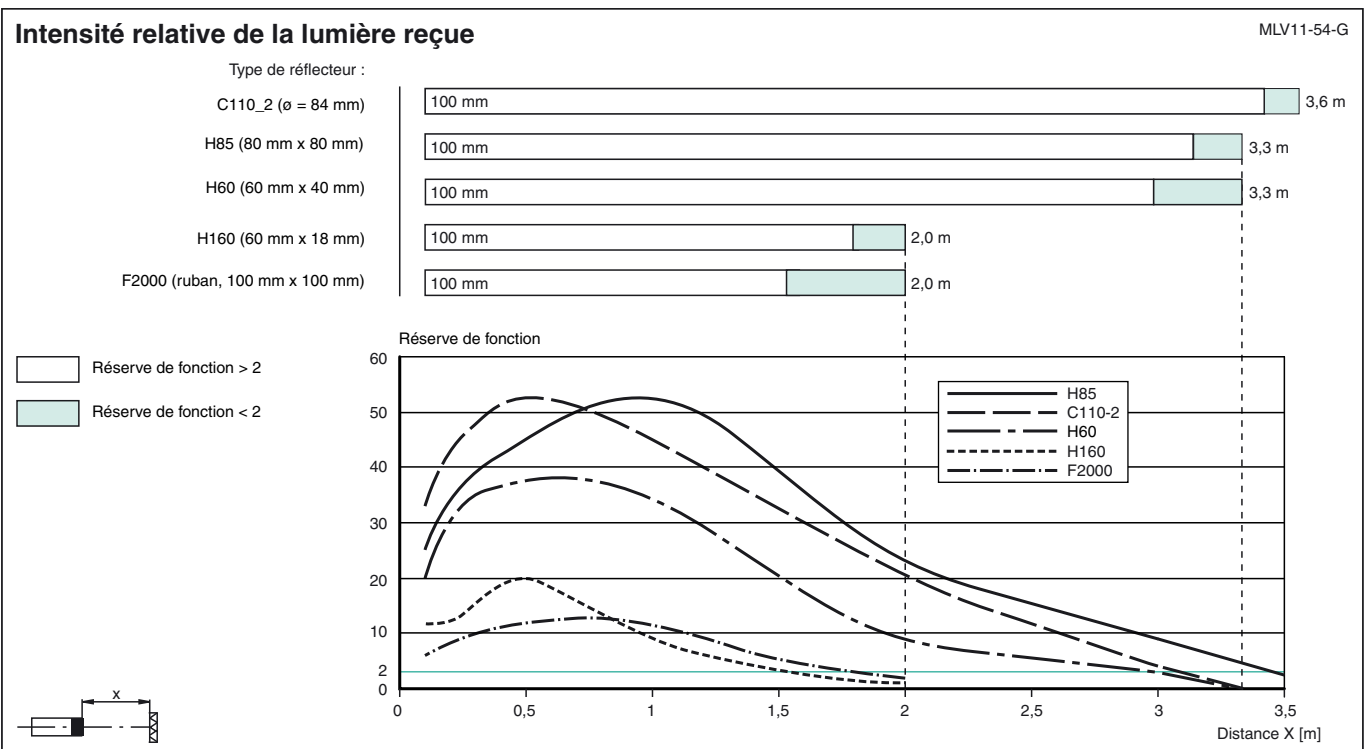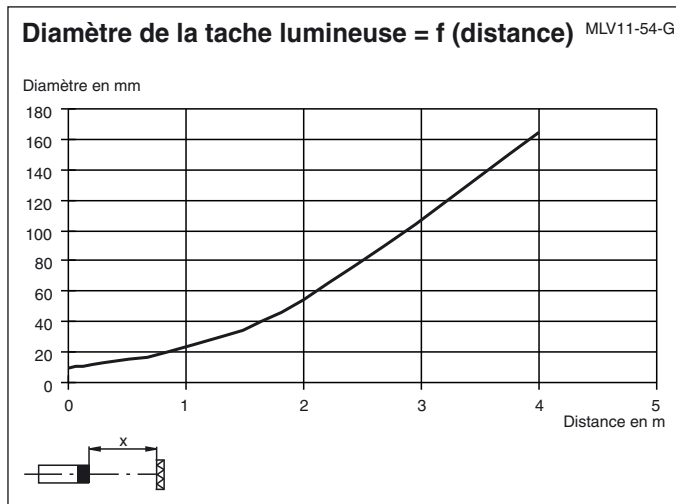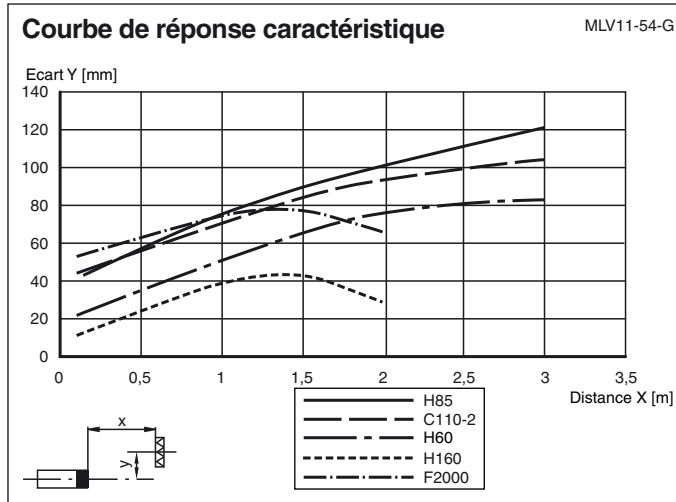

Sous réserve de modifications en raison d'améliorations techniques.

Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany

