



Bas serie
15 mm inbyggbar
Utökat känslavstånd

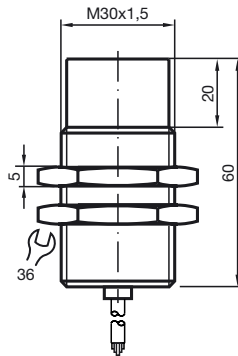

Allmänna data	
Utgångs funktion	NPN slutare
Känslavstånd s_n	15 mm
Installation	inbyggbar
Garanterat känslavstånd s_a	0 ... 12,15 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}	0,3
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,3
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,75
Specifikationer	
Arbetsspänning U_B	10 ... 30 V
Kopplingsfrekvens f	0 ... 200 Hz
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd	pulserande
Spänningsfall U_d	≤ 3 V
Arbetsström I_L	0 ... 200 mA
Läckström I_r	0 ... 0,5 mA typ.
Tomgångsström I_0	≤ 15 mA
Funktions indikering	Runtom-LED, gul
Normkonformitet	
Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	2 m, PVC-kabel
Ledartvårsnitt	0,34 mm ²
Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67

Anslutning:



2003-07-09 13:33 - 2006-02-07 - 450329_SWE.xml