


Bas serie

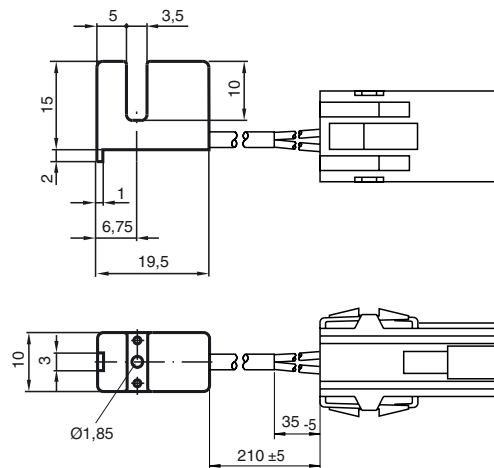

Allmänna data	
Utgångs funktion	NPN antivalent
Slitsvidd	3,5 mm
Neddopningsdjup (sidledes)	4,26 ... 5,78 typ. 5 mm
Installation	
Specifikationer	
Arbetsspänning U_B	10 ... 30 V
Kopplingsfrekvens f	0 ... 2000 Hz
Hysteres H	0,15 ... 0,75
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd	nej
Spänningsfall U_d	≤ 1 V
Arbetsström I_L	0 ... 200 mA
Tomgångsström I_0	≤ 15 mA
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	210 mm, PVC-kabel stiftstomme: AMP-nr. 207016-1 stiftkontakt: AMP-nr. 163086-1
Ledartvärsnitt	0,14 mm ²
Kapslingsmaterial	polyamid (PA)
Skyddsklass	IP67

Anslutning:

A / A0

