


Basisreihe  
5 mm nicht bundig

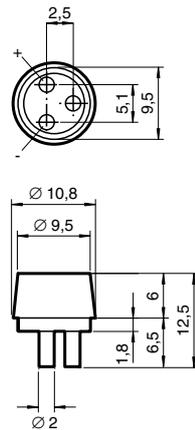

Allgemeine Daten	
Schaltelementfunktion	NPN Schlieer
Schaltabstand $s_n$	5 mm
Einbau	nicht bundig
Gesicherter Schaltabstand $s_a$	0 ... 3,825 mm
Kenndaten	
Betriebsspannung $U_B$	4,75 ... 30 V
Schaltfrequenz $f$	0 ... 750 Hz
Verpolschutz	nein
Kurzschlusschutz	nein
Spannungsfall $U_d$	$\leq 1$ V
Betriebsstrom $I_L$	0 ... 50 mA
Reststrom $I_r$	0 ... 0,7 mA typ.
Leerlaufstrom $I_0$	$\leq 2$ mA
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-10 ... 65 °C (263 ... 338 K)
Mechanische Daten	
Anschlussart	3 Lotstifte
Gehausematerial	PA
Schutzart	IP67

**Anschluss:**

E / E0

