


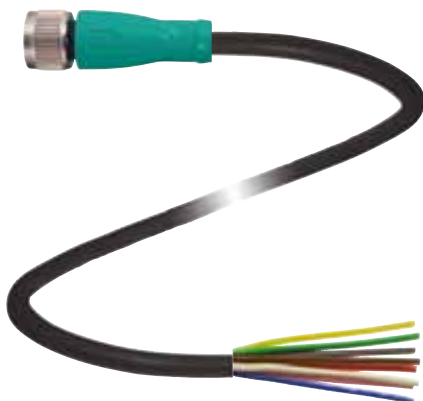

Marque de commande


V19-G-BK5M-PUR-U

Prise câble, M12, 8 broches, câble PUR

Caractéristiques

- Composant UL Recognized
- Ecrrou moleté approprié pour le montage de l'outil
- Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
- Contacts dorés et torsadés
- Câble inflammable
- Non halogéné
- Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
- Type de protection IP67 / IP68 / IP69K

Dimensions

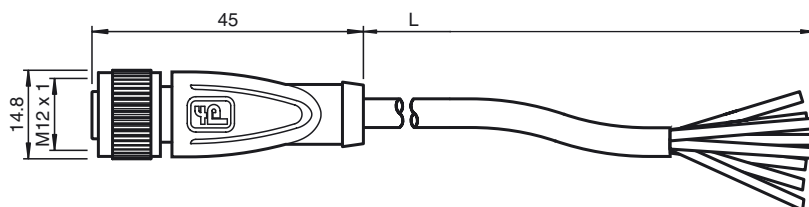

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

nombre de pôles	8
Raccordement 1	Connecteur femelle
Forme constructive 1	droit
Filetage 1	M12
Raccordement 2	Extrémité de câble libre
numéro de fichier UL	E231213

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	U_B	max. 30 V C.A./C.C.
Courant d'emploi		max. 2 A

Conditions environnementales

Température ambiante	Corps : -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) Câble, mobile†: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) Câble, fixe†: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Degré de pollution	3

Caractéristiques mécaniques


éléments de contact		Douilles de contact à ressort
diamètre de broche		1 mm
Mode de protection		IP67 / IP68 / IP69k
Matériau		
contacts		CuSn / Au
surface de contact		Au
Poignée		TPU, vert
Câble		PUR
écrou chapeau		zinc moulé sous pression
isolation de fil		PP
Câble		câblage fin, flexible
Diamètre d'enveloppe		Ø 6 mm
rayon de courbure		> 10 x diamètre de la ligne, mobile > 8 x diamètre de la ligne, fixe
Couleur		noir
Fils		8 x 0,25 mm ²
Conception du conducteur		14 x 0,15 mm Ø
Longueur	L	5 m
inflammabilité		
support de contacts		HB
Boîtier		V-2
Câble		FT2

conformité aux normes et de directives

Conformité aux normes	
inflammabilité	Poignée†: UL†94 câble : UL 1581 Section 1100; IEC 60332-1-2:2004
Sans halogène	IEC†60754-1:1994

Agréments et certificats

Raccordement électrique

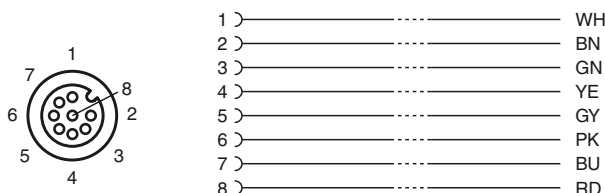



Agrément UL	UL Recognized Usage général
-------------	-----------------------------

Tension de service maximale permise- ble	≤ 30 V
---	--------

Température ambiante maximale admissible	≤ 80 °C (≤ 176 °F)
---	--------------------