



### Bestellbezeichnung


**VMBI-2+P/Z2-5M-PUR**

Ventilstecker, Form B (Ind), 2+PE, LED, Z-Diode, PUR-Kabel

### Merkmale

- Z-Diode als Schutzbeschaltung
- Eingebaute LED als Betriebs- und Funktionsanzeige
- Angespritzte Dichtung

### Abmessungen

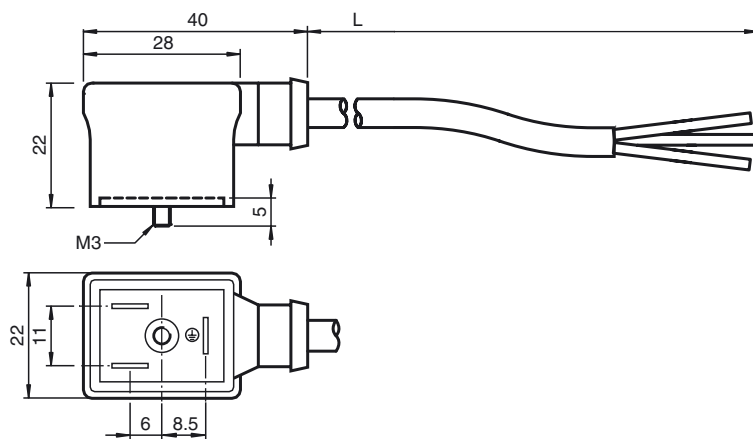

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Polzahl	2 + PE
Anschluss 1	Ventilstecker Industrie
Bauform 1	gewinkelt
Anschluss 2	freies Leitungsende

#### Anzeigen/Bedienelemente

LED gelb	Funktionsanzeige
----------	------------------

#### Elektrische Daten

Betriebsspannung	$U_B$	24 V AC/DC
Prüfspannung		2000 V
Betriebsstrom		max. 4 A
Durchgangswiderstand		< 10 mΩ

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad	3

#### Mechanische Daten

Schutzart	IP67
Anschluss	Ventilstecker Form B (Ind)
Material	
Kontakte	CuZn ; CuSn
Griffkörper	PUR
Kabel	PUR
Aderisolation	PVC
Kabel	
Manteldurchmesser	Ø 5,7 mm
Biegeradius	> 10 x Leitungsdurchmesser, schleppkettentauglich
Farbe	schwarz
Adern	(2 + 1) x 0,5 mm <sup>2</sup>
Leiteraufbau	16 x 0,2 mm Ø
Länge	L 5 m

### Elektrischer Anschluss

