



### Bestellbezeichnung


**V3S-M8-500**

Einbauadapter, M8, 3-polig

### Merkmale

- Vorderwand-/Schraubmontage
- Halogenfreie Litzen
- Schutzart IP67

### Abmessungen

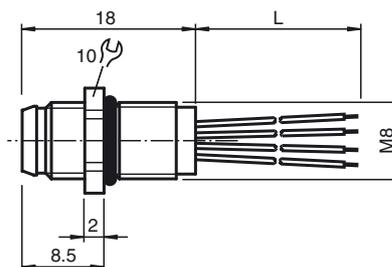

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Polzahl	3
Anschluss 1	Stecker
Bauform 1	gerade
Gewinde 1	M8
Anschluss 2	freies Leitungsende

#### Elektrische Daten

Betriebsspannung	$U_B$	max. 60 V DC
Betriebsstrom		max. 4 A
Durchgangswiderstand		< 3 m $\Omega$

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad	3

#### Mechanische Daten

Stiftdurchmesser	1 mm
Schutzart	IP67
Anschluss	Einzellitzen Cu-verzinkt, Ø1,15 ±0,07 mm
Material	
Kontakte	Cu-Legierung
Kontaktoberfläche	Au
Stecker	Messing, vernickelt
Dichtung	Viton
Aderisolation	TPE
Kabel	
Adern	3 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Leiteraufbau	14 x 0,15 mm Ø
Länge	L 500 mm

### Elektrischer Anschluss

