



### Referencia de pedido


**V3S-M8-500**

Receptáculo M8 de 3 clavijas

### Características

- Montaje en la pared delantera/atornillado
- Cables trenzados sin halógeno
- Tipo de protección IP67

### Dimensiones

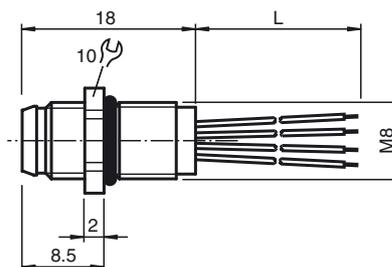

### Datos técnicos

#### Datos generales

Nº de polos	3
Conexión 1	conectores, recto
Tipo 1	recto
Rosca 1	M8
Conexión 2	Terminal de línea libre

#### Datos eléctricos

Tensión de trabajo	$U_B$	máx. 60 V CC
Corriente de trabajo		máx. 4 A
Resistencia de tránsito		< 3 m $\Omega$

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento	3

#### Datos mecánicos

Diametro de pins	1 mm
Tipo de protección	IP67
Conexión	Cables trenzados aislados estañados con cobre, $\text{Ø}1.15 \pm 0.07 \text{ mm}$

#### Material

Contactos	Aleación Cu
Superficie de contacto	Au
Conectores	latón, niquelado
Junta	Viton
Aislamiento del hilo	TPE

#### Cable

Hilos	3 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Montaje de escalera	14 x 0,15 mm Ø
Longitud	L 500 mm

### Conexión eléctrica

