



Bestellbezeichnung


VL18LL-M/32/40a/118

Lichtleitersensor
mit Gerätestecker M12 x 1, 4-polig

Merkmale


- Robustes Metallgehäuse in zylindrischer Bauform M18 x 1
- Schutzart IP67
- Fremdlichtunempfindlich, auch bei getakteten Energiesparlampen
- Mehrfachanordnung möglich, keine gegenseitige Beeinflussung
- M12-Steckeranschluss
- Schutzklasse 2

Abmessungen

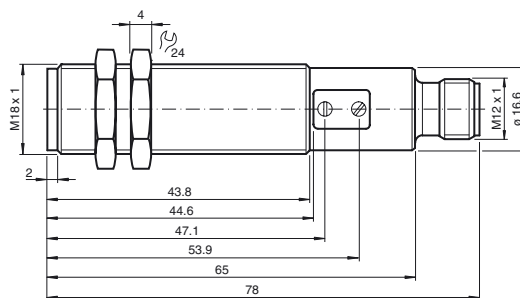


Elektrischer Anschluss

Option: /32



○ = Hellschaltung
● = Dunkelschaltung

Pinbelegung



Veröffentlichungsdatum: 2012-04-27 11:39 Ausgabedatum: 2012-04-27 801645_ger.xml

Technische Daten**Allgemeine Daten**

Tastweite	bis 70 mm (LMR 18-3,2-1,0-K4)
Reichweite	bis 300 mm (LME 18-2,3-0,5-K3)
Lichtsender	LED, Rotlicht, 650 nm
Lichtart	rot, Wechsellicht
Zulassungen	CE, cULus
Öffnungswinkel	26 °
Lichtaustritt	frontal
Fremdlichtgrenze	30000 Lux
Hysterese	H < 15 %

Kenndaten funktionale Sicherheit

MTTF _d	700 a
Gebrauchsdauer (T _M)	20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)	0 %

Anzeigen/Bedienelemente

Betriebsanzeige	LED grün, blinkend im Kurzschlussfall
Funktionsanzeige	LED gelb, leuchtet bei belichtetem Empfänger
Bedienelemente	Empfindlichkeitseinsteller, Hell-/Dunkel-Umschalter

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U _B	10 ... 30 V DC , class 2
Welligkeit		10 %
Leerlaufstrom	I ₀	< 35 mA
Schutzklasse		II , Bemessungsspannung ≤ 300 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1

Ausgang

Schaltungsart	hell-/dunkelschaltend, umschaltbar	
Signalausgang	1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor	
Schaltspannung	30 V DC	
Schaltstrom	max. 200 mA	
Schaltfrequenz	f	500 Hz
Ansprechzeit		1 ms

Normenkonformität

Normen	EN 60947-5-2
--------	--------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur	-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)

Mechanische Daten

Schutzart	IP67
Anschluss	M12-Stecker, 4-polig
Material	
Gehäuse	Messing, vernickelt
Lichtaustritt	Kunststoff
Masse	60 g

Zulassungen und Zertifikate

CCC-Zulassung	Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
---------------	---

Zubehör**LMR 18-3,2-0,5-K1**

Glasfaser-Lichtleiter-Reflex mit Metall-Ummantelung

LCR 18-3,2-0,5-K5

Glasfaser-Lichtleiter-Reflex mit PVC-Ummantelung

LMR 18-3,2-0,5-K4

Glasfaser-Lichtleiter-Reflex mit Metall-Ummantelung

LME 18-2,3-0,5-K1

Glasfaser-Lichtleiter-Einweg mit Metall-Ummantelung

LME 18-2,3-0,5-K3

Glasfaser-Lichtleiter-Einweg mit Metall-Ummantelung

LME 18-2,3-0,5-K5

Glasfaser-Lichtleiter-Einweg mit Metall-Ummantelung

LSE 18-2,3-0,5-K9

Glasfaser-Lichtleiter-Einweg mit Silikon-Ummantelung

LME 18-1,9-0,5-K9

Glasfaser-Lichtleiter-Einweg mit Metall-Ummantelung

Weiteres Zubehör finden Sie im Internet unter www.pepperl-fuchs.com