



**Designação para encomenda**

NBB15-30GM50-WS-V93


**Características**

- Série base
- 15 mm nivelado
- AC de 2 fios

**Ligação**

Fios cores

1	GN
2	BK
3	WH

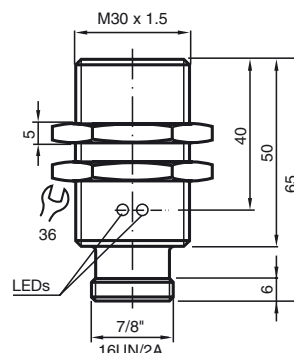**Dimensões****Dados técnicos****Dados gerais**

Função do elemento de comutação	ACContacto de trabalho
Intervalo de comutação	$s_n$ 15 mm
Montagem	quase-nivelado
Polaridade de saída	AC
Intervalo seguro de comutação	$s_a$ 0 ... 12,15 mm
Factor de redução $r_{Al}$	0,33
Factor de redução $r_{Cu}$	0,28
Factor de redução $r_{1,4301}$	0,81

**Dados característicos**

Tensão de funcionamento	$U_B$	20 ... 253 V
Frequência de comutação	$f$	0 ... 20 Hz
Histerese	$H$	tipo 5 %
Protecção contra as inversões da polaridade		tolerância de polaridade
Queda de tensão	$U_d$	< 5 V ( $I_L > 50$ mA); < 8 V ( $I_L < 50$ mA)
Corrente de curta duração (20ms, 0,1Hz)		0 ... 1600 mA
Corrente de funcionamento	$I_L$	5 ... 200 mA
Corrente residual	$I_r$	0 ... 1,7 mA
Indicação da tensão de funcionamento		LED, verde
Indicação do estado de comutação		LED, amarelo

**Condições ambiente**

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

**Dados mecânicos**

Tipo de saída	Conector do aparelho 7/8"-16 UN , 3 pinos
Material da caixa	Latão, niquelado
Superfície frotal	PBT
Tipo de protecção	IP67
Indicação	1) Na área de temperatura abaixo de 0 °C tensão de funcionamento permitida $U_b$ 80...253 V Fusível ≤ 0,3 A (rápido) segundo IEC 60127-2 folha 1 Recomendação: verificar o funcionamento do aparelho após um curto-circuito.

**Conformidade de directivas e normas**

Conformidade com as normas	
Normas	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

**Autorizações certificados**

Autorização UL	cULus Listed, General Purpose
Autorização CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Autorização CCC	Certificado pela China Compulsory Certification (CCC)

Condições de montagem

