



**Orderbenämning**

NBB15-30GM50-WS-V93

**Kännetecken**

- Bas serie
- 15 mm inbyggbar
- 2-tråd AC

**Anslutning****Pinout****Tråd färger**


1	GN
2	BK
3	WH

**Tillbehör****BF 30**

Fäste, 30 mm

**EXG-30**

Snabbfäste med stopp

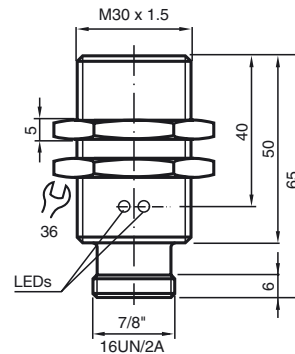**Avmätning****Tekniska data****Allmänna specifikationer**

Utgångs funktion	AC	slutare
Känslavstånd	$s_n$	15 mm
Installation	nästan i samma plan	
Utgångs typ	AC	
Garanterat känslavstånd	$s_a$	0 ... 12,15 mm
Reduktionsfaktor $r_{AI}$	0,33	
Reduktionsfaktor $r_{Cu}$	0,28	
Reduktionsfaktor $r_{1,4301}$	0,81	

**Specifikationer**

Arbetsspänning	$U_B$	20 ... 253 V
Kopplingsfrekvens	$f$	0 ... 20 Hz
Hysteres	$H$	typ. 5 %
Polaritetsskydd	tolerat mot felaktig polning	
Spänningsfall	$U_d$	< 5 V ( $I_L > 50$ mA); < 8 V ( $I_L < 50$ mA)
Korttidsström (20ms, 0,1Hz)	0 ... 1600 mA	
Arbetsström	$I_L$	5 ... 200 mA
Läckström	$I_r$	0 ... 1,7 mA
Driftspänningsvisning	LED grön	
Funktions indikering	LED, gul	

**Omgivningsförhållande**

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

**Mekaniska specifikationer**

Anslutnings typ	Kontakt 7/8"-16 UN , 3-polig
Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67
Anmärkning	1) Vid temperaturområdet under 0 °C tillåten driftspänning $U_B$ 80...253 V Säkring ≤ 0,3 A (snabb) enligt IEC 60127-2 Sheet 1 Rekommendation: Kontrollera att apparaten fungerar efter kortslutning.

**Norm- och riktlinjekonformitet**

Normkonformitet	
Normer	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

**Godkännanden och certifikat**

UL-godkännande	cULus Listed, General Purpose
CSA-godkännande	cCSAus Listed, General Purpose
CCC-godkännande	Certified by China Compulsory Certification (CCC)

Montageförutsättningar

