





Codifica d'ordine

NBB2-6,5M25-E0-V3

Caratteristiche

- Linea base
- Maggiore distanza di commutazione
- 2 mm allineato

Allacciamento



Colori dei conduttori secondo la EN 60947-5-2

1	BN
3	BU
4	BK

Accessori

V3-GM

V3-WM-2M-PUR

Scatola connessione cavi, M8, a 3 poli, cavo PUR

V3-GM-2M-PUR


Scatola connessione cavi, M8, a 3 poli, cavo PUR

BF 6,5

Flangia di fissaggio, 6,5 mm

V3-WM

Dimensioni

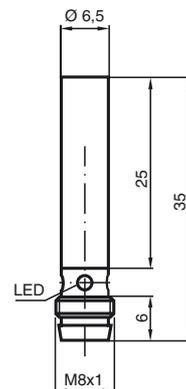

Dati tecnici

Dati generali

Funzione di un elemento di commutazione	Contatto NONPN
Distanza di comando misura s_n	2 mm
Montaggio incorporato	incorporabile
Polarità d'uscita	DC
Distanza di comando sicura s_a	0 ... 1,62 mm
Fattore di riduzione r_{AI}	0,45
Fattore di riduzione r_{Cu}	0,35
Fattore di riduzione r_{V2A}	0,7

Dati specifici

Tensione di esercizio U_B	5 ... 30 V
Frequenza di commutazione f	0 ... 3000 Hz
Protezione da cortocircuito	a fasi
Caduta di tensione U_d	$\leq 2,5$ V
Corrente di esercizio I_L	0 ... 100 mA
Corrente residua I_r	0 ... 0,5 mA tipico 0,1 μ A a 25 °C
Corrente a vuoto I_0	≤ 15 mA
Display stato elettrico	Foro multiplo-LED, giallo

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Dati meccanici

Tipo di collegamento	Connettore a spina M8 x 1 , tripolare
Materiale della scatola	Ottone, nichelato
Superficie anteriore	LCP
Classe di protezione	IP67

Conformità alle norme e alle direttive

Conformità alle norme	
Norme	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Omologazioni e certificati

omologazione UL	cULus Listed, General Purpose
Omologazione CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Omologazione CCC	I prodotti con tensione di esercizio ≤ 36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.

Data di edizione: 2010-12-07 09:59 Data di stampare: 2010-12-07 802838_ITA.xml