

CE


### Orderbenämning

NBB10-30GK-WS


### Kännetecken

- Bas serie
- 10 mm i plan

### Anslutning



### Avmätning

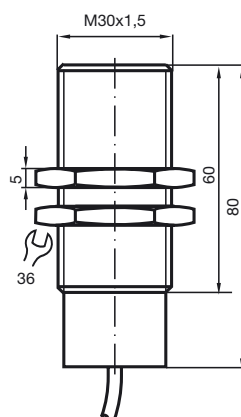

### Tekniska data

#### Allmänna data

Utgångs funktion	AC slutare
Känslavstånd	$s_n$ 10 mm
Installation	inbyggbar
Utgångs typ	AC
Garanterat känslavstånd	$s_a$ 0 ... 8,1 mm
Reduktionsfaktor $r_{AI}$	0,29
Reduktionsfaktor $r_{Cu}$	0,26
Reduktionsfaktor $r_{V2A}$	0,71

#### Specifikationer

Arbetsspänning	$U_B$ 20 ... 250 V
Kopplingsfrekvens	$f$ 0 ... 25 Hz
Hysteres	$H$ typ. 5 %
Kortslutningsskydd	nej
Spänningsfall	$U_d$ $\leq$ 8 V
Kortidsström (20ms, 0,1Hz)	0 ... 1600 mA
Arbetsström	$I_L$ 5 ... 200 mA
Läckström	$I_r$ 0 ... 1,5 mA typ.

#### Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

#### Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

#### Mekaniska data

Anslutnings typ	2 m, PVC-kabel
Ledartvärsnitt	0,75 mm <sup>2</sup>
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP68
Hänvisningar	1) Vid temperaturområdet under 0 °C tillåten driftspänning $U_b$ 80...253 V Säkring $\leq$ 0,8 A (snabb) enligt IEC 60127-2 Sheet 1 Rekommendation: Kontrollera att apparaten fungerar efter kortslutning.