





## Objednávací název

NMB2-12GM85-US-FE-V12

## Vlastnosti

- Aktivní plocha ušlechtilá ocel
- Šířka snímání 2 mm
- 2drátový st/ss
- Feromagnetické objekty

## Připojení



Wire barev

1	GN
2	RD/BK
3	RD/WH

## Průsluženství

### V12-G-YE2M-PVC

Propojovací kabel, 1/2" - 20 UNF, 3pólový, kabel zPVC


### V12-W-YE5M-PVC

Propojovací kabel, 1/2" - 20 UNF, 3pólový, kabel zPVC

### AB-12

Montážní pomůcka

## Rozměry

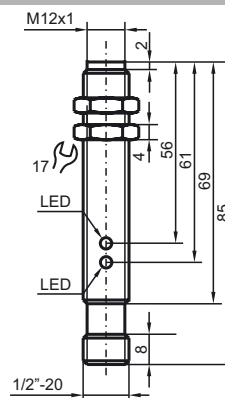

## Technická data

### Všeobecné specifikace

Funkce spínacího prvku		AC/DCspínací kontakt
Spínací vzdálenost	$s_n$	2 mm
Montáž		v jedné rovině
Polarita výstupu		AC/DC
Pracovní rozsah	$s_a$	0 ... 1,62 mm
Ovládací prvek		Feromagnetické objekty
Redukční součinitel $r_{Al}$		0
Redukční součinitel $r_{Cu}$		0
Redukční součinitel $r_{nerez\ ocel\ 1.4301}$		0.4 - 0.7
Redukční součinitel $r_{ocel\ St37}$		1
Redukční součinitel $r_{mosaz}$		0

### Charakteristické hodnoty

Provozní napětí DC		20 ... 300 V
Provozní napětí AC		20 ... 250 V
Spínací frekvence	$f$	30 Hz
Hystereze	$H$	3 ... 15 typ. 5 %
Ochrana proti přepólování		ano
Ochrana proti zkratu		ano
Pokles napětí	$U_d$	$\leq 7$ V
Provozní proud	$I_L$	8 ... 200 mA
Zbytkový proud	$I_r$	$\leq 1,3$ mA
Indikace chybového stavu		Dioda LED, zelená/žlutá (střídavě blikající) – ukazatel zkratu/přetížení

### Indikace/ovládací prvky

Provozní displej	Duální LED
	zelená: proud
	žlutá: výstup

### Soulad s normami

Normy	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
-------	---

### Okolní podmínky

Teplota okolí	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
---------------	--------------------------------

### Mechanické specifikace

Typ připojení	Přístrojový konektor 1/2"-20 UN , 3-pin
Materiál pouzdra	ušlechtilá ocel 1.4305 / AISI 303
Čelní plocha	ušlechtilá ocel 1.4305 / AISI 303
Třída ochrany	IP67 / IP68 / IP69K - v závislosti na připojovacím kabelu podle ke Kabel Standardní

### Schválení a certifikáty

Schválení UL	cULus Listed, General Purpose
Schválení CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Schválení CCC	S osvědčením China Compulsory Certification (CCC)