




**Referencia de pedido**

NMB5-18GM85-US-C-FE-V93


**Características**

- Superficie activa acero inoxidable
- Rango de detección 5 mm
- 2 hilos AC/DC
- Inmune a los campos de soldadura
- Revestimiento de escoria de soldadura
- Objetos ferromagnéticos

**Conexión**



**Pinout**



Color del conductor

- 1 GN
- 2 BK
- 3 WH


**Accesorios**

V93-G-YE2M-STOOW

AB-18

Ayudas de montaje

**Dimensiones**

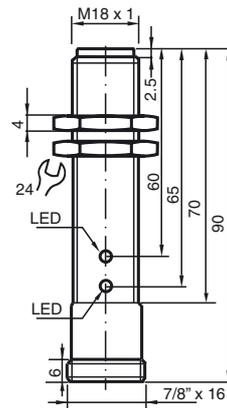

**Datos técnicos**

**Datos generales**

Función del elemento de conmutación	CA/CC	N.A.
Distancia de conmutación de medición $s_n$	5 mm	
Instalación	enrasado	
Polaridad de salida	CA/CC	
Distancia de conmutación asegurada $s_a$	0 ... 4,05 mm	
Elementos de manejo	Objetos ferromagnéticos	
Factor de reducción $r_{AI}$	0	
Factor de reducción $r_{Cu}$	0	
Factor de reducción $r_{1,4301}$	0.4 - 0.7	
Factor de reducción $r_{St37}$	1	
Factor de reducción $r_{Ms}$	0	

**Datos característicos**

Tensión de operación CC	20 ... 300 V
Tensión de operación CA	20 ... 250 V
Frecuencia de conmutación	f 0 ... 5 Hz
Histéresis	H 3 ... 15 tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridad	protegido
Protección contra cortocircuito	sincronizado
Caída de tensión	$U_d \leq 7 V$
Corriente de trabajo	$I_L 8 ... 200 mA$
Corriente residual	$I_r \leq 1,3 mA$
Display de tensión de trabajo	LED, verde
Indicación del estado de conmutación	LED, amarillo
Indicación estado de error	Indicador de sobrecargas/cortocircuitos, LED verde/amarillo (parpadea alternativamente)
Intensidad del campo mag., campos alter-nos	250 mT
Intensidad del campo mag.,campos de cor-riente continua	250 mT

**Condiciones ambientales**

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

**Datos mecánicos**

Tipo de conexión	Conector 7/8"-16 UN , 3 polos
Material de la carcasa	Xylan recubierto - Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontal	Xylan recubierto - Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Tipo de protección	IP67 / IP68 / IP69K - depende del cable de conexión según cerrado Cable Estándar

**Conformidad con Normas y Directivas**

Conformidad con estándar	
Estándar	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

**Autorizaciones y Certificados**

Autorización UL	cULus Listed, General Purpose
Autorización CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCC	Certificado por China Compulsory Certification (CCC)

Fecha de publicación: 2012-11-22 14:57 Fecha de edición: 2012-11-22 900138\_spa.xml