




Dimensiones

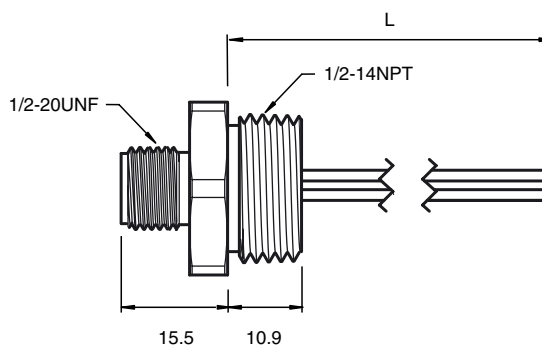

Referencia de pedido

1/2" NPT-V12-G-S-.076M

Conector de montaje, 1/2" UNF/1/2" NPT, 3 polos

Características

- Montaje en la pared delantera/atornillado
- Tensión de trabajo CA

Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	3
Tipo	recto
Conexión 1	conectores, recto
Rosca 1	1/2"

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	máx. 300 V
Corriente de trabajo		máx. 4 A

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
----------------------	---------------------------------

Datos mecánicos

Tipo de protección	IP67
Conexión	1/2" - 20 UNF
Material	claro Aluminio eloxado
Contactos	oro chapado Aleación de cobre
Conector de retén	Poliamida (PA)
Cable	
Hilos	3 x 0,34 mm ²
Longitud	L 0,076 m
Nota	1/2" - 14 NPT Montaje Rosca

Conexión eléctrica



Conexión eléctrica

1	GN/YE
2	RD/BK
3	RD/WH

Fecha de publicación: 2010-08-27 17:30 Fecha de edición: 2010-09-13 904251_SPA.xml