



Orderbenämning


NJ2-D-E02-2.875-V1

Ändlägesbrytare, cylindrisk


Kännetecken

- 4-trådig DC
- Svetstålig
- knappbredd 2 mm
- Tryckfast till 3000 PSI 6

Anslutning



Pinout



Tråd färger enligt EN 60947-5-2

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Tillbehör

V1-G-2M-PVC

Honkontakt, M12, 4-stifts, PVC-kabel

V1-W-2M-PVC

Honkontakt, M12, 4-stifts, PVC-kabel

SPACER 0.160 TO 0.375 : X.XXX"

Distansbricka för cylindriska givare


SPACER 0.380 TO 0.875 : X.XXX"

Distansbricka för cylindriska givare

SPACER 0.880 TO 1.750 : X.XXX"

Distansbricka för cylindriska givare

Avmätning

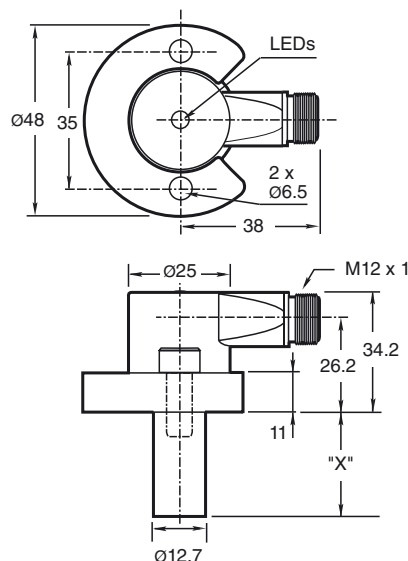

Tekniska data

Allmänna specifikationer

Utgångs funktion		NPN + PNP slutare
Känslavstånd	s_n	2 mm
Installation		inbyggbar
Utgångs typ		DC slutare
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 1,62 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}		0,4
Reduktionsfaktor $r_{1,4301}$		0,85

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	10 ... 30 V DC
Kopplingsfrekvens	f	30 Hz
Hysteres	H	10 ... 20 typ. 15 %
Polaritetsskydd		ja
Kortslutningsskydd		ja
Spänningsfall	U_d	

Arbetsström	I_L	≤ 2 V DC
Läckström	I_r	≤ 200 mA
		≤ 100 μA

Tomgångsström	I_0	≤ 35 mA
---------------	-------	---------

Mag. Fältstyrka, växelströmsfält		250 mT
mag. Fältstyrka, likströmsfält		100 mT

Gränsdata

Driftstryck dynamiskt		3000 psi
-----------------------	--	----------

Visning/betjäningselement

LED grön		Power on
LED gul		Utgång status

Normkonformitet

Normer		EN 60947-5-2
--------	--	--------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--	--------------------------------

Mekaniska specifikationer

Anslutnings typ		Kontakt M12 x 1, 4-polig
Skyddsklass		IP67
Material		Kåpa: Zink Sond: Aluminium

Anmärkning


		X = 2.875 in (73 mm)
--	--	----------------------

Godkännanden och certifikat

UL-godkännande		cULus Listed, General Purpose
CSA-godkännande		cCSAus Listed, General Purpose

Monteringshål av NPT-typ:

NPT-typer på 1 000 och 3 000 psi:
 Monteringshållets skruvgänga ska
 vara 1/4" - 20.
 Minsta gängningsdjup är 0,250"
 (6,35 mm) Håldistans är 35 mm
 från mitt till mitt.

**Monteringskruvar:**

Standardmodeller på 1 000 och 3 000 psi
 använder två självlåsand 1/4"-20 insexskruvar (medföljer).
 Rekommenderat vridmoment: 150 lb (16,95 nm).

Viktigt!

Vid användning av distanser ska man försäkra sig om att hålla ett minsta gängningsdjup för monteringskruvar på 0,250" (6,35 mm).