



Referencia de pedido


PG9-V15-G-3M

Caja de montaje, M12/PG9, 5 polos

Características

- Montaje en la pared delantera/atornillado

Dimensiones

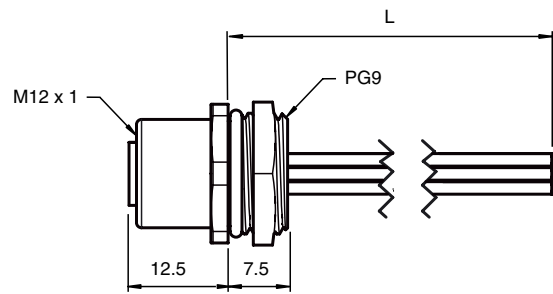

Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	5
Tipo	recto
Conexión 1	Conector hembra
Rosca 1	M12

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	máx. 300 V CC
Corriente de trabajo		máx. 4 A


Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
----------------------	---------------------------------

Datos mecánicos

Tipo de protección	IP67	
Conexión	conector M12 x 1	
Material	latón, niquelado	
Contactos	oro chapado Aleación de cobre	
Contratuerca	latón, niquelado	
Conector de retén	Poliamida (PA)	
Junta	Junta tórica: BUNA-N	
Cable		
Hilos	5 x 0,34 mm ²	
Longitud	L	0,3 m
Nota	PG9 Montaje Rosca	

Conexión eléctrica



Conexión eléctrica

1)	BN
2)	WH
3)	BU
4)	BK
5)	GY