




### Bestellbezeichnung

**V15-G-YE5M-PVC-V15-G-ABG-Y904743**

M12-Verbindungskabel, abgeschirmt

### Abmessungen

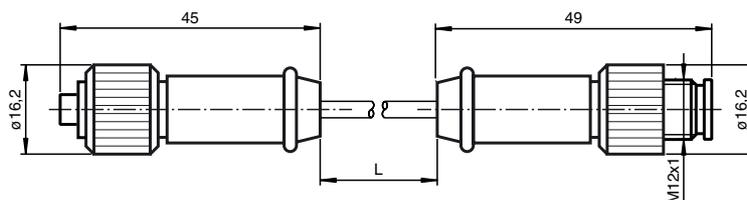

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Polzahl	5
Bauform	Buchse, gerade Stecker, gerade

#### Elektrische Daten

Betriebsspannung	$U_B$	max. 300 V DC
Betriebsstrom		max. 3 A
Durchgangswiderstand		< 5 m $\Omega$


#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
---------------------	---------------------------------


#### Mechanische Daten

Schutzart	IP68 nach EN 60529 (in geschraubtem Zustand)	
Material		
Kontakte	CuZn	
Kontaktoberfläche	Au	
Griffkörper	PVC, gelb	
Kabel	PVC	
Überwurfmutter	Zamak 5 mit Epoxidbeschichtung, schwarz	
Kabel		
Farbe	gelb	
Adern	4 x 0,82 mm <sup>2</sup> , 1 x Schirm	
Länge	L	5 m
Brennbarkeit	flammbeständig	

### Elektrischer Anschluss



### Elektrischer Anschluss

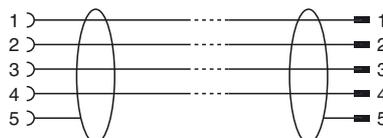

Mechanischer Aufbau

