




Objednávací název

NBB10-30GK60-AR-1M

Vlastnosti

- Reléový výstup
- snímací vzdálenost 10 mm
- Výstup SPDT
- Spínací proud až 6 A

Připojení



Průsluženství

BF 30-F

Montážní příruba s těsným dorazem, 30 mm

BF 30

Montážní příruba, 30 mm


BF 5-30

Univerzální montážní držák pro válcové senzory o průměru 5 ... 30 mm

AB-30

Montážní pomůcka

Rozměry

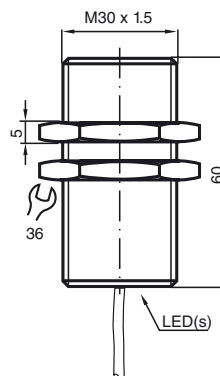

Technická data

Všeobecné specifikace

Funkce spínacího prvku	Relé SPDT
Spínací vzdálenost	s_n 10 mm
Montáž	v jedné rovině
Polarita výstupu	stejnsměrné
Redukční součinitel r_{Al}	0,4
Redukční součinitel r_{Cu}	0,3
Redukční součinitel $r_{nerez\ ocel\ 1.4301}$	0,85
Mechanická životnost	2×10^7 sepnutí

Charakteristické hodnoty

Provozní napětí	U_B	10 ... 30 V Stejnsměrný proud
-----------------	-------	-------------------------------

Spínací frekvence	f	5 Hz
Hystereze	H	3 ... 15 % , typ. 5 %
Ochrana proti přepólování		ano
Ochrana proti zkratu		ne
Provozní proud	I_L	max. 6 A
Proud naprázdno	I_0	$\leq 50 \mu A$
Indikace stavu sepnutí		LED dioda, žlutá
Odpor kontaktu		28 V DC / 6 A ohmická zátěž; 250 V AC / 6 A ohmická zátěž

Soulad s normami

Normy	IEC / EN 60947-5-2:2004
-------	-------------------------

Okolní podmínky

Teplota okolí	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
---------------	--------------------------------

Mechanické specifikace

Materiál pouzdra	Polybutyltereftalát
Čelní plocha	Polybutyltereftalát
Třída ochrany	IP68

Schválení a certifikáty

Schválení UL	cULus Listed, General Purpose
Schválení CSA	cCSAus Listed, General Purpose