




**Codifica d'ordine**

NBB10-30GK60-AR-1M

**Caratteristiche**

- Uscita a relè
- Ampiezza di scansione 10 mm
- Uscita SPDT
- Corrente di commutazione fino a 6 A

**Allacciamento**



**Accessori**

**BF 30-F**

Staffa di montaggio con arresto, 30 mm

**BF 30**

Flangia di fissaggio, 30 mm


**BF 5-30**

Supporto di montaggio universale per sensori cilindrici con diametro di 5 ... 30 mm

**AB-30**

Ausilio di montaggio

**Dimensioni**

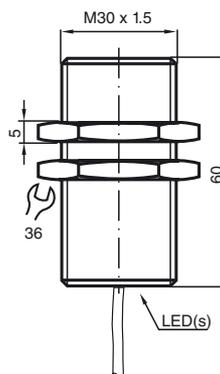

**Dati tecnici**

**Dati generali**

Funzione di un elemento di commutazione	Relè SPDT:
Distanza di comando misura	$s_n$ 10 mm
Montaggio incorporato	incorporabile
Polarità d'uscita	DC
Fattore di riduzione $r_{AI}$	0,4
Fattore di riduzione $r_{Cu}$	0,3
Fattore di riduzione $r_{1,4301}$	0,85
Durata meccanica	$2 \times 10^7$ commutazioni

**Dati specifici**

Tensione di esercizio	$U_B$	10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazione	$f$	5 Hz
Isteresi	$H$	3 ... 15 % , tipico 5 %
Protezione da scambio di polarità	si	
Protezione da cortocircuito	no	
Corrente di esercizio	$I_L$	max 6 A
Corrente a vuoto	$I_0$	$\leq 50$ mA
Display stato elettrico	LED, giallo	
Resistenza di contatto		28 V DC/6 A carico ohmico; 250 V AC/6 A carico ohmico

**Conformità alle norme**

Norme IEC / EN 60947-5-2:2004

**Condizioni ambientali**

Temperatura ambiente -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

**Dati meccanici**

Materiale della scatola	PBT
Superficie anteriore	PBT
Classe di protezione	IP68

**Omologazioni e certificati**

omologazione UL	cULus Listed, General Purpose
Omologazione CSA	cCSAus Listed, General Purpose

Data di edizione: 2012-03-29 16:09 Data di stampare: 2012-03-29 904966\_ita.xml