




Orderbenämning

NBB10-30GK60-AR-1M

Kännetecken

- Reläutgång
- Driftsbredd 10 mm
- SPDT-utgång
- Signalström upp till 6 A

Anslutning



Tillbehör

BF 30-F

Fäste med montagestopp, 30 mm

BF 30

Fäste, 30 mm


BF 5-30

Universalfäste för cylinderformade givare med en diameter på 5 ... 30 mm

AB-30

Monterings tillbehör

Avmätning

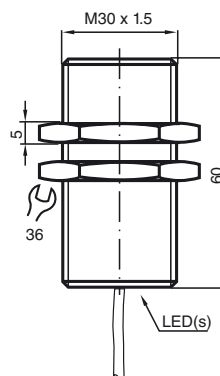

Tekniska data

Allmänna specifikationer

| | | |
|-------------------------------|-------|------------------------------|
| Utgångs funktion | | SPDT-relä |
| Känslavstånd | s_n | 10 mm |
| Installation | | inbyggbar |
| Utgångs typ | | DC |
| Reduktionsfaktor r_{AI} | | 0,4 |
| Reduktionsfaktor r_{Cu} | | 0,3 |
| Reduktionsfaktor $r_{1,4301}$ | | 0,85 |
| Mekanisk livslängd | | 2×10^7 omkopplingar |

Specifikationer

| | | |
|----------------------|-------|---|
| Arbetspänning | U_B | 10 ... 30 V DC |
| Kopplingsfrekvens | f | 5 Hz |
| Hysteres | H | 3 ... 15 % , typ. 5 % |
| Polaritetsskydd | | ja |
| Kortslutningsskydd | | nej |
| Arbetsström | I_L | max. 6 A |
| Tomgångsström | I_0 | ≤ 50 mA |
| Funktions indikering | | LED, gul |
| Kontaktmotstånd | | 28 V DC/6 A ohmsk last; 250 V AC/6 A ohmsk last |

Normkonformitet

Normer IEC / EN 60947-5-2:2004

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Mekaniska specifikationer

| | |
|-------------------|------|
| Kapslingsmaterial | PBT |
| Avkännings yta | PBT |
| Skyddsklass | IP68 |

Godkännanden och certifikat

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| UL-godkännande | cULus Listed, General Purpose |
| CSA-godkännande | cCSAus Listed, General Purpose |