




### Orderbenämning

NBB10-30GK60-AR-3M

### Kännetecken

- Reläutgång
- Knappbredd 10 mm
- Signalström upp till 6 A
- SPDT-utgång

### Anslutning



### Tillbehör

#### BF 30-F

Fäste med montagestopp, 30 mm

#### BF 30

Fäste, 30 mm


#### BF 5-30

Universalfäste för cylinderformade givare med en diameter på 5 ... 30 mm

#### AB-30

Monterings tillbehör

### Avmätning

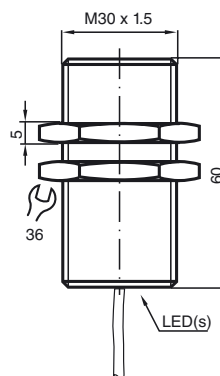

### Tekniska data

#### Allmänna specifikationer

Utgångs funktion		SPDT-relä
Känslavstånd	$s_n$	10 mm
Installation		inbyggbar
Utgångs typ		DC
Reduktionsfaktor $r_{AI}$		0,4
Reduktionsfaktor $r_{Cu}$		0,3
Reduktionsfaktor $r_{1,4301}$		0,85
Mekanisk livslängd		$2 \times 10^7$ omkopplingar

#### Specifikationer

Arbetspänning	$U_B$	10 ... 30 V DC
Kopplingsfrekvens	$f$	5 Hz
Hysteres	$H$	3 ... 15 % , typ. 5 %
Polaritetsskydd		ja
Kortslutningsskydd		nej
Arbetsström	$I_L$	max. 6 A
Tomgångsström	$I_0$	$\leq 50$ mA
Funktions indikering		LED, gul
Kontaktmotstånd		28 V DC/6 A ohmsk last; 250 V AC/6 A ohmsk last

#### Normkonformitet

Normer IEC / EN 60947-5-2:2004

#### Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

#### Mekaniska specifikationer

Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP68

#### Godkännanden och certifikat

UL-godkännande	cULus Listed, General Purpose
CSA-godkännande	cCSAus Listed, General Purpose