




Codifica d'ordine

NBN15-30GK60-AR-1M

Caratteristiche

- Uscita a relè
- Ampiezza di scansione da 15 mm
- Uscita SPDT
- Corrente di commutazione fino a 6 A


Allacciamento



Accessori

- BF 30**
Flangia di fissaggio, 30 mm
- AB-30**
Ausilio di montaggio

Dimensioni

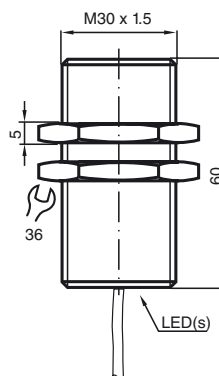

Dati tecnici

Dati generali

Funzione di un elemento di commutazione	Relè SPDT:
Distanza di comando misura	s_n 15 mm
Montaggio incorporato	non incorporab.
Polarità d'uscita	DC
Fattore di riduzione r_{AI}	0,4
Fattore di riduzione r_{Cu}	0,37
Fattore di riduzione $r_{1,4301}$	0,73
Durata meccanica	2×10^7 commutazioni

Dati specifici

Tensione di esercizio	U_B	10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazione	f	5 Hz
Isteresi	H	3 ... 15 % , tipico 5 %
Protezione da scambio di polarità	si	
Protezione da cortocircuito	no	
Corrente di esercizio	I_L	max 6 A
Corrente a vuoto	I_0	≤ 50 mA
Display stato elettrico	LED, giallo	
Resistenza di contatto		28 V DC/6 A carico ohmico; 250 V AC/6 A carico ohmico

Conformità alle norme

Norme IEC / EN 60947-5-2:2004

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Dati meccanici

Materiale della scatola	PBT
Superficie anteriore	PBT
Classe di protezione	IP68

Omologazioni e certificati

omologazione UL	cULus Listed, General Purpose
Omologazione CSA	cCSAus Listed, General Purpose