




Orderbenämning

NBN15-30GK60-AR-1M

Kännetecken

- Reläutgång
- Avkänningsområde 15 mm
- SPDT-utgång
- Signalström upp till 6 A

Anslutning



Tillbehör


BF 30

Fäste, 30 mm

AB-30

Monterings tillbehör

Avmätning

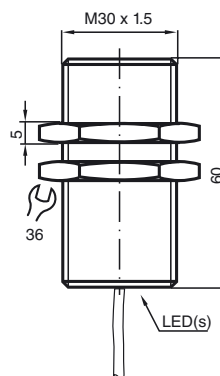

Tekniska data

Allmänna specifikationer

Utgångs funktion		SPDT-relä
Känslavstånd	s_n	15 mm
Installation		ej i samma plan
Utgångs typ		DC
Reduktionsfaktor r_{AI}		0,4
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,37
Reduktionsfaktor $r_{1,4301}$		0,73
Mekanisk livslängd		2×10^7 omkopplingar

Specifikationer

Arbetspänning	U_B	10 ... 30 V DC
Kopplingsfrekvens	f	5 Hz
Hysteres	H	3 ... 15 % , typ. 5 %
Polaritetsskydd		ja
Kortslutningsskydd		nej
Arbetsström	I_L	max. 6 A
Tomgångsström	I_0	≤ 50 mA
Funktions indikering		LED, gul
Kontaktmotstånd		28 V DC/6 A ohmsk last; 250 V AC/6 A ohmsk last

Normkonformitet

Normer IEC / EN 60947-5-2:2004

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Mekaniska specifikationer

Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP68

Godkännanden och certifikat

UL-godkännande	cULus Listed, General Purpose
CSA-godkännande	cCSAus Listed, General Purpose