




### Orderbenämning

NBN15-30GK60-AR-3M

### Kännetecken

- Reläutgång
- Avkänningsområde 15 mm
- SPDT-utgång
- Signalström upp till 6 A

### Anslutning



### Tillbehör


#### BF 30

Fäste, 30 mm

#### AB-30

Monterings tillbehör

### Avmätning

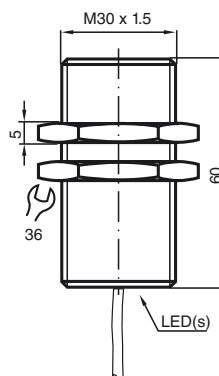

### Tekniska data

#### Allmänna specifikationer

Utgångs funktion		SPDT-relä
Känslavstånd	$s_n$	15 mm
Installation		ej i samma plan
Utgångs typ		DC
Reduktionsfaktor $r_{AI}$		0,4
Reduktionsfaktor $r_{Cu}$		0,37
Reduktionsfaktor $r_{1,4301}$		0,73
Mekanisk livslängd		$2 \times 10^7$ omkopplingar

#### Specifikationer

Arbetspänning	$U_B$	10 ... 30 V DC
Kopplingsfrekvens	$f$	5 Hz
Hysteres	$H$	3 ... 15 % , typ. 5 %
Polaritetsskydd		ja
Kortslutningsskydd		nej
Arbetsström	$I_L$	max. 6 A
Tomgångsström	$I_0$	$\leq 50$ mA
Funktions indikering		LED, gul
Kontaktmotstånd		28 V DC/6 A ohmsk last; 250 V AC/6 A ohmsk last

#### Normkonformitet

Normer IEC / EN 60947-5-2:2004

#### Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

#### Mekaniska specifikationer

Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP68

#### Godkännanden och certifikat

UL-godkännande	cULus Listed, General Purpose
CSA-godkännande	cCSAus Listed, General Purpose