




**Codifica d'ordine**

NBN15-30GK60-UR-5M

**Caratteristiche**

- Uscita a relè
- Ampiezza di scansione da 15 mm
- Uscita SPDT
- Modello a corrente universale
- Corrente di commutazione fino a 6 A


**Allacciamento**



**Accessori**

- BF 30**  
Flangia di fissaggio, 30 mm
- AB-30**  
Ausilio di montaggio

**Dimensioni**

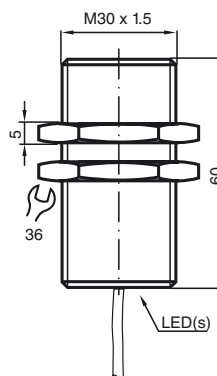

**Dati tecnici**

**Dati generali**

Funzione di un elemento di commutazione	Relè SPDT:
Distanza di comando misura	$s_n$ 15 mm
Montaggio incorporato	non incorporab.
Polarità d'uscita	DC
Fattore di riduzione $r_{AI}$	0,4
Fattore di riduzione $r_{Cu}$	0,37
Fattore di riduzione $r_{1,4301}$	0,73
Durata meccanica	A vuoto: $2 \times 10^7$ commutazioni Pieno carico: $1 \times 10^5$ commutazioni

**Dati specifici**

Tensione di esercizio	$U_B$	20 ... 132 V AC/DC
Isteresi	H	1 ... 12 %
Protezione da scambio di polarità		tolleranza
Protezione da cortocircuito		no
Corrente di esercizio	$I_L$	$\leq 50$ mA
Display stato elettrico		LED, rosso 360°

**Uscita**

Tensione di comando	max 28 V DC , 250 V AC
Corrente di comando	6 A , CA/CC, carico resistivo
Commutazione dell'alimentazione	max 180 W

**Condizioni ambientali**

Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

**Dati meccanici**

Tipo di collegamento	Cavo, 5 m, rivestimento in PVC pesante, a 5 fili, sezione del conduttore 0,79 mm <sup>2</sup> (18 AWG)
Sezione filo	0,75 mm <sup>2</sup>
Materiale della scatola	PBT
Superficie anteriore	PBT
Classe di protezione	IP68

**Omologazioni e certificati**

omologazione UL	cULus Listed, General Purpose
Omologazione CSA	cCSAus Listed, General Purpose

Data di edizione: 2013-01-16 20:54 Data di stampare: 2013-01-25 904973\_ita.xml