



Orderbenämning


NBB10-30GM60-AAR-Y906216

Kännetecken

- SPDT-reläutgång
- Knappbredd 10 mm
- Aktiv 24 V DC-reläutgång

Anslutning

AAR



Tillbehör


BF 30

Fäste, 30 mm

AB-30

Monterings tillbehör

Avmätning

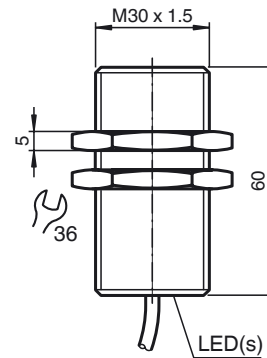

Tekniska data

Allmänna specifikationer

Utgångs funktion		SPDT-relä
Känslavstånd	s_n	10 mm
Installation		inbyggbar
Utgångs typ		DC
Reduktionsfaktor r_{AI}		0,4
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,3
Reduktionsfaktor $r_{1,4301}$		0,85
Mekanisk livslängd		Tomgång: 2×10^7 omkopplingar Fullast: 1×10^5 Kopplingscykler

Specifikationer

Arbetspänning	U_B	10 ... 30 V DC
Hysteres	H	ca. 10 %
Arbetsström	I_L	≤ 50 mA
Funktions indikering		LED, gul

Utgång

Brytspänning		max. 28 V DC
Brytström		max. 6 A DC Ohmsk last
Omslagseffekt		max. 180 W

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur		-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
----------------------	--	--------------------------------

Mekaniska specifikationer

Anslutnings typ		1 m PUR-kabel , kraftigt hölje , 4 ledare , # 18 AWG
Ledartvårsnitt		0,75 mm ²
Kapslingsmaterial		Mässing, förnickad
Avkännings yta		PBT
Skyddsklass		IP67

Godkännanden och certifikat

UL-godkännande		cULus Listed, General Purpose
CSA-godkännande		cCSAus Listed, General Purpose