

Код для заказа



NJ2-D-US-1.025-V12

Датчик приближения объекта, цилиндрический

Характеристики

- 2-проводн., AC/DC
- прочное сварное
- Дальность срабатывания 2 мм
- Прочность на сжатие до 20,6 МПа

Подключение



провода цвета

- | | | |
|---|--|-------|
| 1 | | GN |
| 2 | | RD/BK |
| 3 | | RD/WH |

Принадлежности


V12-G-YE2M-PVC

V12-W-YE2M-PVC

SPACER 0.160 TO 0.375 : X.XXX"

SPACER 0.380 TO 0.875 : X.XXX"

Размеры

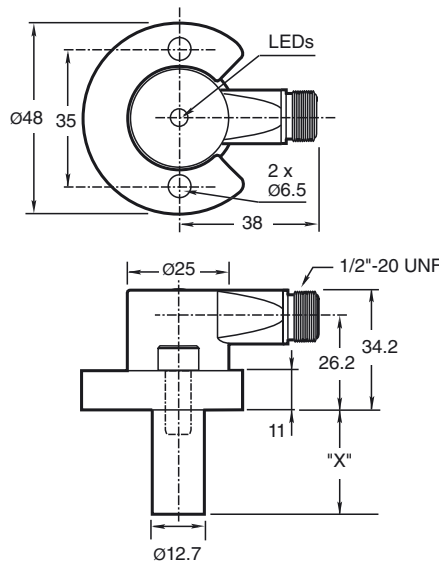

Технические данные

Общие данные

Функция переключающих элементов	Нормально-разомкнутый контакт
Интервал переключений s_n	2 мм
Монтаж	монтаж заподлицо
Выходная полярность	перем.ток/пост.ток Нормально-разомкнутый контакт
Гарантированный интервал переключений s_a	0 ... 1,62 мм
Коэффициент восстановления r_{Al}	0,4
Коэффициент восстановления $r_{1,4301}$	0,85

Параметры

Рабочее напряжение U_B	20 ... 250 В перем./пост. ток
Частота переключений f	0 ... 20 Гц
Гистерезис H	10 ... 20 % 15 обычно.
Защита от неправильной полярности подключения	да
Защита от короткого замыкания	да
Падение напряжения U_d	≤ 7 В
Кратковременный ток (20 мс, 0,1 Гц)	≤ 3 А
Рабочий ток I_L	8 ... 300 мА
Остаточный ток I_r	$< 1,7$ мА
Напряжённость магнитного поля, переменные поля	250 мТ
Напряжённость магнитного поля, постоянные поля	100 мТ

Предельные характеристики

Рабочее давление динамическое	3000 psi
-------------------------------	----------

Индикаторы/элементы управления

Зеленый СИД	Питание включено
Красный СИД	Статус выхода
Светодиод красный/зеленый	Индикация короткого замыкания/перегрузки

Соответствие стандартам

Стандарты	EN 60947-5-2
-----------	--------------

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
------------------------	--------------------------------

Механические данные

Тип подключения	Штекерный разъем прибора 1/2"-20 UN , 3-контактный
Тип защиты	IP67
Материал	Корпус: цинк Зонд: Алюминий
Примечание	X = 1.025 дюйма (26 мм)

Лицензии и сертификаты

Разрешение по нормам UL	cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA	cCSAus Listed, General Purpose

Дата публикации: 2012-11-22 10:01 Дата издания: 2012-11-22 906579_gus.xml


Крепежные отверстия, тип NPT:

Типы NPT 1000 и 3000 фунт/кв.дюйм:

Резьба крепежного отверстия под винт — 1/4" (6,35 мм) - 20.

Минимальная глубина вхождения винта — 0,250" (6,35 мм)

Расстояние между отверстиями — 35 мм (от центра до центра).

**Крепежные винты:**

В стандартных моделях 1000 и 3000 фунт/кв.дюйм используется два самостопорящихся винта с головкой с углублением под ключ 1/4" (0,635 мм) - 20 (в комплекте). Рекомендуемый момент затяжки: 150 дюйм/фунт (16,95 Н/м).

**Важно!**

При использовании прокладки необходимо обеспечить минимальное вхождение резьбы крепежного винта на 0,250" (6,35 мм).