



Bestellbezeichnung


NJ2-D-US-3.755-V93

Näherungsschalter, zylindrisch


Merkmale

- 2-Draht AC/DC
- Schweißfest
- Tastweite 2 mm
- Druckfest bis 3000 PSI

Anschluss



Pinbelegung



Adernfarben


1	GN
2	BK
3	WH

Zubehör

V93-G-YE2M-STOOW

Kabeldose, 7/8" - 16 UNF, 3-polig, PUR-Kabel

Abmessungen

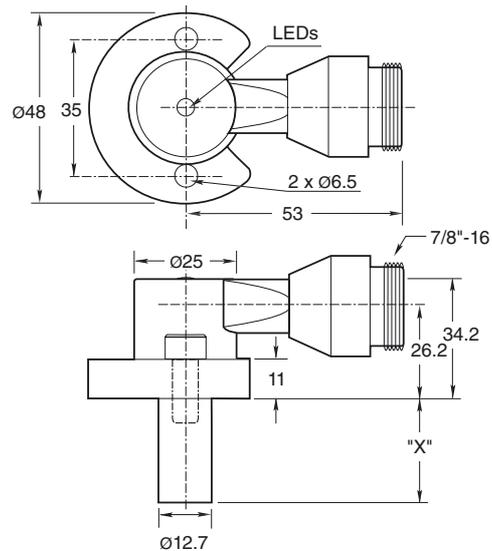

Technische Daten

Allgemeine Daten

Schaltelementfunktion		Schließßer
Schaltabstand	s_n	2 mm
Einbau		bündig
Ausgangspolarität		AC/DC Schließßer
Gesicherter Schaltabstand	s_a	0 ... 1,62 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}		0,4
Reduktionsfaktor r_{V2A}		0,85

Kenndaten

Betriebsspannung	U_B	20 ... 250 V AC/DC
Schaltfrequenz	f	0 ... 20 Hz
Hysterese	H	10 ... 20 % 15 typ.
Verpolschutz		ja
Kurzschlusschutz		ja
Spannungsfall	U_d	≤ 7 V
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz)		≤ 3 A
Betriebsstrom	I_L	8 ... 300 mA
Reststrom	I_r	$\leq 1,7$ mA
Mag. Feldstärke, Wechselfelder		250 mT
Mag. Feldstärke, Gleichfelder		100 mT

Grenzdaten

Betriebsdruck dynamisch	3000 psi
-------------------------	----------

Anzeigen/Bedienelemente

LED grün	Power on
LED rot	Ausgang Status
LED rot/grün	Kurzschluss-/Überlastanzeige

Normenkonformität

Normen	EN 60947-5-2
--------	--------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
---------------------	--------------------------------

Mechanische Daten

Anschlussart	Gerätestecker 7/8"-16 UN , 3-polig
Schutzart	IP67
Material	Gehäuse: Zink Sonde: Aluminium
Hinweis	X = 3.755 in (95.4 mm)

Zulassungen und Zertifikate


UL-Zulassung	cULus Listed, General Purpose
CSA-Zulassung	cCSAus Listed, General Purpose

Montagebohrungen vom Typ NPT:

NPT-Typen für 1000 und 3000 psi:

Für die Befestigungsschrauben muss ein Innengewinde der Abmessungen 1/4"-20 vorhanden sein. Die Mindest-Eingreiftiefe im Gewinde beträgt 6,35 mm (0,250")

Der Abstand der Bohrungen



beträgt von Mitte zu Mitte 35 mm.

Befestigungsschrauben:

bei den standardmäßigen 1000- und 3000-psi-Modelle werden zwei selbstsichernde 1/4"-20 Innensechskantschrauben (im Lieferumfang enthalten) verwendet. Empfohlenes Anzugsdrehmoment:

Wichtig!

Bei Verwendung von Distanzscheiben muss ein Mindestgewindeeingriff der Befestigungsschrauben von 6,35 mm (0,250") eingehalten werden.