



Bestellbezeichnung


NJ1.5-PD-US-1.250-V93

Näherungsschalter


Merkmale

- 2-Draht AC/DC
- Schweißfest
- Tastweite 1,5 mm
- Druckfest bis 3000 PSI

Anschluss



Pinbelegung



Aderfarben


1	GN	(grün)
2	BK	(schwarz)
3	WH	(weiß)

Zubehör

V93-G-YE2M-STOOW

Kabeldose, 7/8" - 16 UNF, 3-polig, PUR-Kabel

Abmessungen

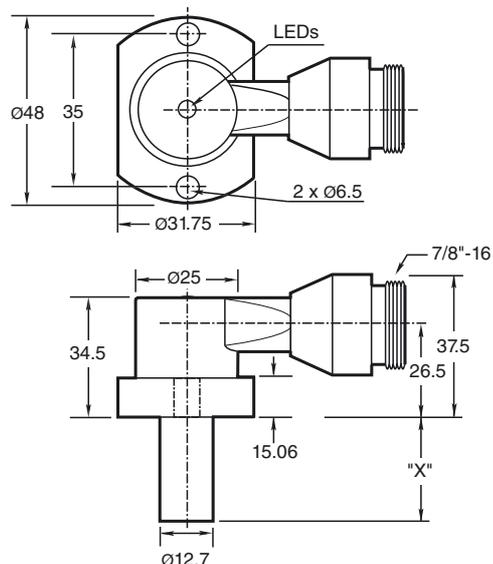

Technische Daten

Allgemeine Daten

Schaltelementfunktion		Schließer
Schaltabstand	s_n	1,5 mm
Einbau		bündig
Ausgangspolarität		AC/DC
Gesicherter Schaltabstand	s_a	0 ... 1,62 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}		0,4
Reduktionsfaktor r_{V2A} (1.4301)		0,85

Kenndaten

Betriebsspannung	U_B	20 ... 250 V AC/DC
Schaltfrequenz	f	0 ... 20 Hz
Hysterese	H	10 ... 20 typ. 15 %
Verpolschutz		ja
Kurzschlusschutz		ja
Spannungsfall	U_d	≤ 7 V
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz)		≤ 3 A
Betriebsstrom	I_L	8 ... 300 mA
Reststrom	I_r	$< 1,7$ mA
Mag. Feldstärke, Wechselfelder		250 mT
Mag. Feldstärke, Gleichfelder		100 mT

Grenzdaten

Betriebsdruck dynamisch		3000 psi
-------------------------	--	----------

Anzeigen/Bedienelemente

LED grün	Power on
LED rot	Ausgang Status
LED rot/grün	Kurzschluss-/Überlastanzeige

Normenkonformität

Normen	EN 60947-5-2
--------	--------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
---------------------	--------------------------------

Mechanische Daten

Anschlussart	Gerätestecker 7/8" - 16 UN , 3-polig
Schutzart	IP67
Material	Gehäuse: Zink Sonde: Aluminium
Hinweis	X = 1.250 in (31.8 mm)


Zulassungen und Zertifikate

UL-Zulassung	cULus Listed, General Purpose
CSA-Zulassung	cCSAus Listed, General Purpose

Montagebohrungen vom Typ NPT:

NPT-Typen für 1000 und 3000 psi:

Für die Befestigungsschrauben muss ein Innengewinde der Abmessungen 1/4"-20 vorhanden sein. Die Mindest-Eingreiftiefe im Gewinde beträgt 6,35 mm (0,250"). Der Abstand der Bohrungen beträgt von Mitte zu Mitte 35 mm.

**Befestigungsschrauben:**

bei den standardmäßigen 1000- und 3000-psi-Modelle werden zwei selbstsichernde 1/4"-20 Innensechskantschrauben (im Lieferumfang enthalten) verwendet. Empfohlenes Anzugsdrehmoment:

Wichtig!

Bei Verwendung von Distanzscheiben muss ein Mindestgewindeeingriff der Befestigungsschrauben von 6,35 mm (0,250") eingehalten werden.