



Bestellbezeichnung


V15-G-YE5M-PVC-V15-G-ABG-Y908923

M12-Verbindungskabel, abgeschirmt

Merkmale

- Schirm an beiden Enden an Pin 5 angeschlossen

Abmessungen

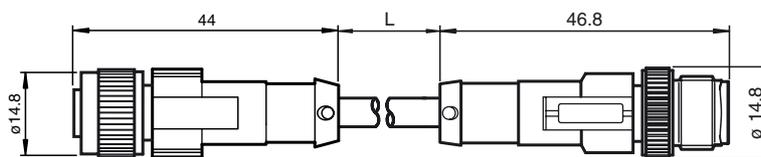

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	5
Bauform	Buchse, gerade Stecker, gerade

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	... 125 V
Betriebsstrom		max. 4 A
Durchgangswiderstand		< 5 m Ω

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) Für Temperaturen über 80 °C (353 K) reduzierte Reißdehnung
---------------------	---

Mechanische Daten

Kabeldurchmesser	5,9 mm
Schutzart	IP67 / IP68 / IP69K
Material	
Kontakte	CuSn / Au
Kontaktoberfläche	Au
Griffkörper	TPU , gelb
Kabel	PVC
Überwurfmutter	Zink-Druckguss
Aderisolation	PVC
Kabel	
Farbe	gelb
Adern	4 x 0,34 mm ² , 1 x Schirm
Länge	L
Länge	5 m
Brennbarkeit	flammbeständig

Elektrischer Anschluss

