



### Bestellbezeichnung


**V3-WR-YE2M-PUR**

Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel

### Merkmale

- Rastverriegelung

### Abmessungen

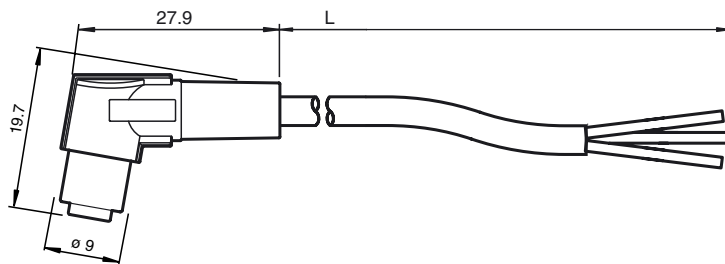

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Polzahl	3
Anschluss 1	Buchse
Bauform 1	gewinkelt
Anschluss 2	freies Leitungsende

#### Elektrische Daten

Betriebsspannung	$U_B$	max. 125 V DC
Prüfspannung		> 1500 V <sub>eff</sub> AC
Betriebsstrom		max. 4 A
Durchgangswiderstand		< 5 mΩ

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad	3

#### Mechanische Daten

Stiftdurchmesser	1 mm
Schutzart	IP67 / IP68 / IP69K
Material	
Kontakte	CuSn
Kontaktoberfläche	Ni/Au
Griffkörper	TPU , gelb
Kabel	PUR
Aderisolation	PVC
Kabel	feindrätig, flexibel
Manteldurchmesser	Ø 4,4 mm
Biegeradius	10 x Kabeldurchmesser
Farbe	gelb
Adern	3 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Länge	L 2 m
Brennbarkeit	
Kontaktträger	94 V-2
Gehäuse	94 V-2
Leitung	Entflammbarkeitsklasse VW-1 gemäß UL
Hinweis	M8 ohne Gewinde

#### Zulassungen und Zertifikate

UL-Zulassung	cULus Listed, General Purpose
--------------	-------------------------------

### Elektrischer Anschluss



1	.....	BN
3	.....	BU
4	.....	BK