





Objednávací název

NMB1,5-8GM35-E2-C-FE-150MM-V1

Vlastnosti

- Aktivní plocha ušlechtilá ocel
- 1,5 mm v jedné rovině
- třívodičový DC
- Odolnost proti elektromagnetickému poli při svařování
- Povlak tvořený svářecí struskou
- Feromagnetické objekty

Připojení



Wire barev dle EN 60947-5-2

1	BN
3	BU
4	BK

Posluženství


BF 8

Montážní příruba, 8 mm

V1-G-OR2M-POC

Kabelová zásuvka, M12, 4pólová, kabel TPE odolný vůči zbytkům po svařování

Rozměry

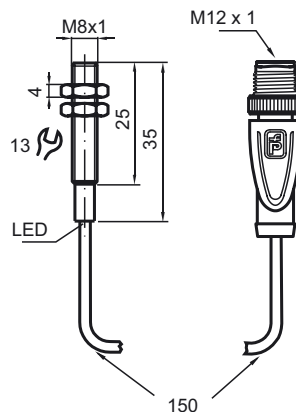

Technická data

Všeobecné specifikace

Funkce spínacího prvku	PNP spínací kontakt
Spínací vzdálenost	s_n 1,5 mm
Montáž	v jedné rovině, provedení ocel ST37 / 1.0037
Polarita výstupu	stejnoseměrné
Pracovní rozsah	s_a 0 ... 1,215 mm
Ovládací prvek	Feromagnetické objekty
Redukční součinitel r_{Al}	0
Redukční součinitel r_{Cu}	0
Redukční součinitel $r_{nerez\ ocel\ 1.4301}$	0,4 - 0,7
Redukční součinitel $r_{ocel\ St37}$	1
Redukční součinitel r_{mosaz}	0

Charakteristické hodnoty

Provozní napětí	U_B 10 ... 30 V stejnosměrné
Spínací frekvence	f 0 ... 5 Hz
Hystereze	H 5 ... 15 typ. 10 %
Ochrana proti přepólování	ochrana proti přepólování
Ochrana proti zkratu	pulsní kontrola
Pokles napětí	U_d ≤ 2 V
Provozní proud	I_L 0 ... 100 mA
Spotřeba proudu	≤ 10 mA
Zbytkový proud	I_r ≤ 10 μ A
Indikace stavu sepnutí	LED dioda, červená
Mag. Intenzita pole, střídavá pole	250 mT
Mag. Intenzita pole, stejnosměrná pole	250 mT

Okolní podmínky

Teplota okolí	-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
---------------	--------------------------------

Mechanické specifikace

Typ připojení	Kabelový konektor M12 x 1, 3-pin s Polyvinylchlorid Kabel, 150 mm
Průřez žíly vodiče	0,14 mm ²
Materiál pouzdra	xylanový s ^t povrchovou úpravou - ušlechtilá ocel 1.4305 / AISI 303
Čelní plocha	xylanový s ^t povrchovou úpravou - ušlechtilá ocel 1.4305 / AISI 303
Třída ochrany	IP67

Shoda s normami a směrnicemi

Soulad s normami	
Normy	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Schválení a certifikáty

Schválení UL	cULus Listed, General Purpose
Schválení CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Schválení CCC	Pro výroby s max. provozním napětím ≤ 36 V není nutné povolení. Z tohoto důvodu nejsou opatřeny označením CCC.