Objednací název

NBB5-F104M-E2-C-200MM-V1

Vlastnosti

- **5 mm v jedné rovině**
- **třívodičový DC**
- **Odolnost proti svařování**
- **Kovová skříň**

Připojení





Wire barev dle EN 60947-5-2

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Pøíslu¿enství

V1-G-OR2M-POC
Kabelová zásuvka, M12, 4pólová, kabel TPE odolný vůči zbytkům po svařování

Rozměry

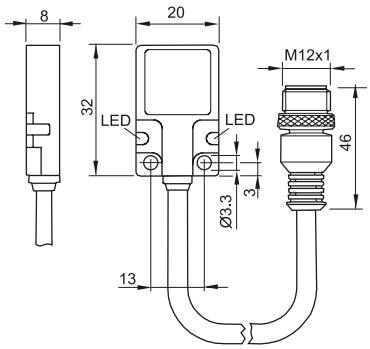

Technická data

Všeobecné specifikace		
Funkce spínacího prvku		PNP spínací kontakt
Spínací vzdálenost	s_n	5 mm
Montáž		v jedné rovině
Polarita výstupu		stejnosměrné
Charakteristické hodnoty		
Provozní napětí	U_B	10 ... 30 V stejnosměrné
Spínací frekvence	f	100 Hz
Hystereze	H	typicky 5 %
Ochrana proti přepólování		ochrana proti přepólování
Ochrana proti zkratu		pulsní kontrola
Pokles napětí	U_d	≤ 2,5 V
Provozní proud	I_L	200 mA
Zbytkový proud	I_r	≤ 80 µA
Proud naprázdno	I_0	≤ 15 mA
Indikace stavu sepnutí		LED dioda
Okolní podmínky		
Teplota okolí		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanické specifikace		
Typ připojení		Kabelový konektor M12 x 1 , 4 vývody s PUR Kabel, 200 mm
Průřez žíly vodiče		0,25 mm^2
Materiál pouzdra		GD-Zn
Čelní plocha		PA 12
Třída ochrany		IP67
Shoda s normami a směrnicemi		
Soulad s normami		
Normy		IEC / EN 60947-5-2:2004
Schválení a certifkáty		
Schválení UL		cULus Listed, General Purpose
Schválení CCC		Pro výrobky s max. provozním napětím ≤36 V není nutné povolení. Z tohoto důvodu nejsou opatřeny označením CCC.

Datum vystavení: 2012-11-22 16:01 Datum vydání: 2012-11-22 909686_cze.xml