




Orderbenämning

NBB7-F104M-A2


Kännetecken

- 7 mm i plan
- 4-trådig DC
- Metallhus

Anslutning



Avmätning

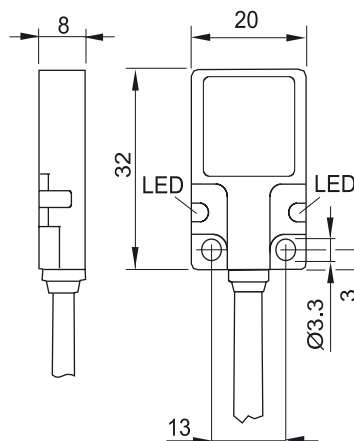

Tekniska data

Allmänna specifikationer

Utgångs funktion	PNP slutare/öppnare
Känslavstånd	s_n 7 mm
Installation	inbyggbar
Utgångs typ	DC

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	10 ... 30 V DC
Kopplingsfrekvens	f	150 Hz
Polaritetsskydd		Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd		pulserande
Spänningsfall	U_d	$\leq 2,5$ V
Arbetsström	I_L	200 mA
Läckström	I_r	≤ 80 μ A
Tomgångsström	I_0	≤ 15 mA
Funktions indikering		LED

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Mekaniska specifikationer

Anslutnings typ	Kabel PUR , 2 m
Ledartvårsnitt	0,14 mm ²
Kapslingsmaterial	GD-Zn
Avkännings yta	PA 12
Skyddsklass	IP67

Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet	
Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004

Godkännanden och certifikat

UL-godkännande	cULus Listed, General Purpose
CCC-godkännande	Produkter, vars max. driftspänning är ≤ 36 V, kräver inget godkännande och har därför ingen CCC-märkning.