

<b>3RG4038-3CD00-PF</b>	NO + NC Schließer und Öffner	Connector M 12 Stecker M 12
-------------------------	---------------------------------	--------------------------------

<b>Size / Bauform</b>	cubic shape 40 x 40 mm / C 40
<b>Mounting / Einbau</b>	embeddable / bündig

<b><u>Operating distance / Schaltabstand</u></b>			
Rated operating distance / Bemessungsschaltabstand	sn	15 mm	
Effective operating distance / Realschaltabstand	sr	13,5 ... 16,5 mm	
Assured operating distance / Gesicherter Schaltabstand	sa	12,15 mm	
Standard target mild steel / Meßplatte Stahlfahne St 37		45 x 45 x 1 mm	
Repeat accuracy / Wiederholgenauigkeit	R	0,75 mm	
Hysteresis / Hysterese	H	0,04 ... 3,3 mm	
Reduction factors / Reduktionsfaktoren	Al:	0,20	Cu: 0,10
	Ms:	0,25	Stainl. steel / Edelst.: 0,85

<b><u>Power supply voltage / Versorgungsspannung</u></b>	
Rated operational voltage / Bemessungsbetriebsspannung	Ue 24 V DC
Operating voltage range / Betriebsspannungsbereich	UB 15 ... 34 V DC
No-load supply current / Leerlaufstrom	Io 30 mA (24 V DC); 40 mA (34 V DC)
max. ripple content / zul. Restwelligkeit	10 %

<b><u>Output / Ausgang</u></b>	
Output / Ausgangsart	4 wire DC pnp / 4 Leiter DC pnp
Rated operational current / Bemessungsbetriebsstrom	Ie 200 mA (to / bis 50 Cel); 150 mA (to / bis 85 Cel)
Output voltage drop / Spannungsfall max.	Ud 2,5 V
Off-state current / Reststrom	0,01 mA
Short-circuit strength / Kurzschlußfestigkeit	built-in / eingebaut
Overload withstand capability / Überlastfestigkeit	built-in / eingebaut


<b><u>Times / Zeiten</u></b>	
Frequency of operating cycles / Schaltfrequenz	f 100 Hz
Time delay before availability / Bereitschaftsverzug	tv 100 ms

<b><u>Temperatures / Temperaturen</u></b>	
Rated temperature / Bemessungstemperatur	Tu 25 Cel
Ambient temperature range / zul. Umgebungstemperatur	Ta -25 ... +85 Cel
Storage temperature range / zul. Lagertemperatur	Ts -40 ... +85 Cel

<b>Electrical protections / Elektrische Schutzmaßnahmen, EMV</b>		
Reverse voltage protection / Verpolungsschutz		built-in / eingebaut
Wire breakage protection / Drahtbruchsicherheit		built-in / eingebaut
Inductive overvoltage / Induktionsschutz		built-in / eingebaut
Spurious switch-on pulse / Einschaltfehlimpuls		suppressed / unterdrückt


<b>Mechanical protections / Mechanische Schutzmaßnahmen</b>		
Degree of protection / Schutzart		IP 67
Shock / Schockbeanspruchung		30 x g; 11 ms duration / Einwirkdauer
Vibration / Schwingbeanspruchung		10 bis 55 Hz, 1 mm amplitude / Amplitude

<b>Indicators / Anzeigen</b>		
		LED yellow / gelb (switching status / Schaltzustand), LED green / grün (operational voltage / Betriebsspannung)

<b>Mounting conditions / Einbaubedingungen</b>		
Side-by-side mounting possibility / Aneinanderreihbarkeit Influence metallic surroundings / Einfluß metallischer Umgebung	e> r> g> w> c>	75 mm 25 mm -- -- 30 mm
		 <p>Remarks/Bemerkungen: 1) free space/Freiraum 2) sensing face/aktive Fläche</p>
Max. Cable length / max. zulässige Leitungslänge		300 m

<b>Design characteristics / Konstruktive Merkmale</b>		
Housing material / Gehäuse		plastic PBT / Formstoff PBT
Sensing face / Ansprechfläche		to be set to 5 different planes / nach 5 Seiten verstellbar
Weight / Gewicht		0,13 kg

## 3RG4038-3CD00-PF:

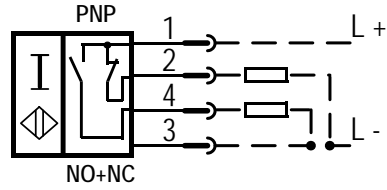

### Response characteristics/Ansprechkennlinie:

