

<b>3RG4054-0AG30-PF</b>	NO Schließer	Cable Kabel (eingegossen)
<b>3RG4054-0AF30-PF</b>	NC Öffner	Cable Kabel (eingegossen)

<b>Size / Bauform</b>		cylindrical smooth 30 mm / zylindrisch glatt 30 mm
<b>Mounting / Einbau</b>		embeddable / bündig

<b><u>Operating distance / Schaltabstand</u></b>			
Rated operating distance / Bemessungsschaltabstand	sn	10,0 mm	
Effective operating distance / Realschaltabstand	sr	9,0 ... 11,0 mm	
Assured operating distance / Gesicherter Schaltabstand	sa	8,1 mm	
Standard target mild steel / Meßplatte Stahlfahne St 37		30 x 30 x 1 mm	
Repeat accuracy / Wiederholgenauigkeit	R	0,3 mm	
Hysteresis / Hysterese	H	0,05 ... 2,20 mm	
Reduction factors / Reduktionsfaktoren		Al: 0,40	Cu: 0,30
		Ms: 0,40	Stainl. steel / Edelst.: 0,70

<b><u>Power supply voltage / Versorgungsspannung</u></b>		
Rated operational voltage / Bemessungsbetriebsspannung	Ue	24 V DC
Operating voltage range / Betriebsspannungsbereich	UB	15 ... 34 V DC
No-load supply current / Leerlaufstrom	Io	17mA (24 V DC); 30mA (34 V DC)
max. ripple content / zul. Restwelligkeit		10%

<b><u>Output / Ausgang</u></b>		
Output / Ausgangsart		3 wire DC pnp / 3 Leiter DC pnp
Rated operational current / Bemessungsbetriebsstrom	Ie	200 mA (to / bis 50 Cel); 150 mA (to / bis 85 Cel)
Output voltage drop / Spannungsfall max.	Ud	2,5 V
Off-state current / Reststrom		0,01 mA
Short-circuit strength / Kurzschlußfestigkeit		built-in / eingebaut
Overload withstand capability / Überlastfestigkeit		built-in / eingebaut

<b><u>Times / Zeiten</u></b>		
Frequency of operating cycles / Schaltfrequenz	f	300 Hz
Time delay before availability / Bereitschaftsverzug	tv	40 ms

<b>Temperatures</b>		
Rated temperature / Bemessungstemperatur	Tu	25 Cel
Ambient temperature range / zul. Umgebungstemperatur	Ta	-25 ... +85 Cel
Storage temperature range / zul. Lagertemperatur	Ts	-40 ... +85 Cel

<b>Electrical protections / Elektrische Schutzmaßnahmen, EMV</b>		
Reverse voltage protection / Verpolungsschutz		built-in / eingebaut
Wire breakage protection / Drahtbruchsicherheit		built-in / eingebaut
Inductive overvoltage / Induktionsschutz		built-in / eingebaut
Spurious switch-on pulse / Einschaltfehlimpuls		suppressed / unterdrückt

<b>Mechanical protections / Mechanische Schutzmaßnahmen</b>		
Degree of protection / Schutzart		IP 68
Shock / Schockbeanspruchung		30 x g; 11 ms duration / Einwirkdauer
Vibration / Schwingbeanspruchung		10 bis 55 Hz, 1 mm amplitude / Amplitude

<b>Indicators / Anzeigen</b>		
		LED (switching status / Schaltzustand)


<b>Mounting conditions / Einbaubedingungen</b>		
Side-by-side mounting possibility / Aneinanderreihbarkeit	e>	37 mm
Influence metallic surroundings / Einfluß metallischer Umgebung	r>	25 mm
	g>	--
	w>	--
	c>	16 mm

Remarks/Bemerkungen:  
 1) free space/Freiraum  
 2) sensing face/aktive Fläche


Max. Cable length / max. zulässige Leitungslänge		300 m
--	--	-------

<b>Design characteristics / Konstruktive Merkmale</b>		
Housing material / Gehäuse		moulded plastic PPS / Formstoff PPS
Cable type / Leitungstyp		3 x 0,25 qmm, PUR LiYY11Y
Cable length / Leitungslänge, eingegossen		2 m
Sensing face / Ansprechfläche		front side / stirnseitig
Weight / Gewicht		0,18 kg

**3RG4054-0AG30-PF:**

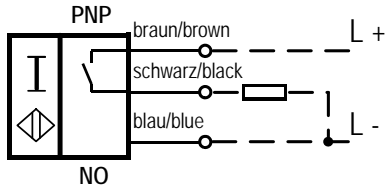

**3RG4054-0AF30-PF:**

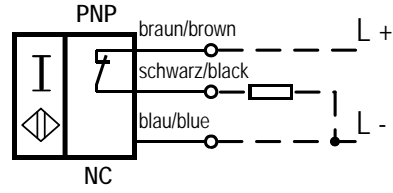

Response characteristics/Ansprechkennlinie:

