

3RG4411-0GN01-PF	NO Schließer	Cable Kabel (eingegossen)
3RG4411-0GM01-PF	Normally close Öffner	Cable Kabel (eingegossen)
3RG4411-3GN01-PF	NO Schließer	Connector M12 Stecker M12
3RG4411-3GM01-PF	Normally close Öffner	Connector M12 Stecker M12
3RG4411-7GN01-PF	NO Schließer	Connector M8 Stecker M8
3RG4411-7GM01-PF	Normally close Öffner	Connector M8 Stecker M8

Size / Bauform		cylindrical M8 / zylindrisch M8
Mounting / Einbau		embeddable / bündig

Operating distance / Schaltabstand

Rated operating distance / Bemessungsschaltabstand	sn	1,5 mm			
Effective operating distance / Realschaltabstand	sr	1,20 ... 1,80 mm			
Assured operating distance / Gesicherter Schaltabstand	sa	1,08 mm			
Standard target mild steel / Meßplatte Stahlfahne St 37		8 x 8 x 1 mm			
Repeat accuracy / Reproduzierbarkeit	R	0,1sr			
Hysteresis / Hysterese	H	0,01 ... 0,30 mm			
Reduction factors / Reduktionsfaktoren		Al:	≥ 0,95	Cu:	≥ 0,95
		Ms:	≥ 0,95	Stainl. steel / Edelst.:	≥ 0,95

<u>Power supply voltage / Versorgungsspannung</u>		
Rated operational voltage / Bemessungsbetriebsspannung	Ue	24 V DC
Operating voltage range / Betriebsspannungsbereich	UB	10 ... 34 V DC
No-load supply current / Leerlaufstrom	Io	20 mA
max. ripple content / zul. Restwelligkeit		10%

<u>Output / Ausgang</u>		
Output / Ausgangsart		3 wire DC npn / 3 Leiter DC npn
Rated operational current / Bemessungsbetriebsstrom	Ie	150 mA
Output voltage drop / Spannungsfall max.	Ud	2,5 V
Off-state current / Reststrom		0,01 mA
Short-circuit strength / Kurzschlußfestigkeit		built-in / eingebaut
Overload withstand capability / Überlastfestigkeit		built-in / eingebaut

<u>Times / Zeiten</u>		
Frequency of operating cycles / Schaltfrequenz	f	2000 Hz
Time delay before availability / Bereitschaftsverzug	tv	15 ms

Temperatures / Temperaturen		
Rated temperature / Bemessungstemperatur	Tu	25 °C
Ambient temperature range / zul. Umgebungstemperatur	Ta	-25...+85 °C
Storage temperature range / zul. Lagertemperatur	Ts	-40...+85 °C

Electrical protections / Elektrische Schutzmaßnahmen, EMV		
Reverse voltage protection / Verpolungsschutz		built-in / eingebaut
Wire breakage protection / Drahtbruchsicherheit		built-in / eingebaut
Inductive overvoltage / Induktionsschutz		built-in / eingebaut
Spurious switch-on pulse / Einschaltfehlimpuls		suppressed / unterdrückt
Strong magnetic fields / Magnetfeldfestigkeit		bis 160mT (ac / dc)


Mechanical protections / Mechanische Schutzmaßnahmen		
Degree of protection / Schutzart		IP 67
Shock / Schockbeanspruchung		30 x g; 11 ms duration / Einwirkdauer
Vibration / Schwingbeanspruchung		10 bis 55 Hz, 1mm amplitude / Amplitude
Max. tightening torque / max. Anzugsdrehmoment		10 Nm

Indicators / Anzeigen		
		LED (switching status / Schaltzustand)


Mounting conditions / Einbaubedingungen		
Side-by-side mounting possibility / Aneinanderreihbarkeit	e>	16 mm
Influence metallic surroundings / Einfluß metallischer Umgebung	r> c>	12 mm 4,5 mm
Max. Cable length / max. zulässige Leitungslänge		300 m

Constructive characteristics / Konstruktive Merkmale		
Housing material / Gehäuse		stainless steel / Edelstahl 1.4305
Cable type / Leitungstyp		3 x 0,25 qmm, PUR LiYY11Y
Cable length / Leitungslänge, eingegossen		2 m
Sensing face / Ansprechfläche		front side / stirnseitig
Weight / Gewicht		Cable / Kabel: 0,07 kg, Connector / Stecker: 0,02 kg


3RG4411-0GN01-PF:

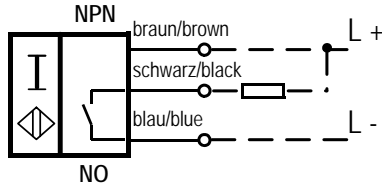


3RG4411-0GM01-PF:

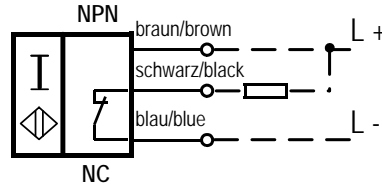

3RG4411-3GN01-PF / 3RG4411-7GN01-PF:

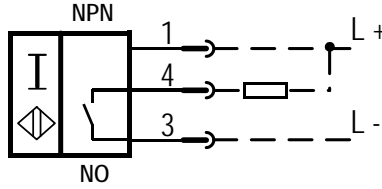

3RG4411-3GM01-PF / 3RG4411-7GM01-PF:

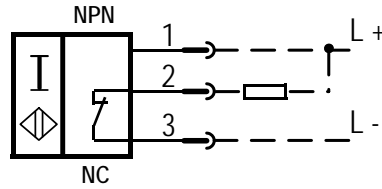

Response characteristics/Ansprechkennlinie:

