



MLV40-8-500/49/115

Reflexions-Lichttaster

MLV40-8-500/49/115

mit 2 m Festkabel



Option:

GN	+UB
BN	Q2
GR	0 V
WH	Q1



- ◆ Robustes Aluminiumgehäuse
- ◆ Kratzfeste und lösungsmittelbeständige Optikabdeckung aus Glas
- ◆ Vorausfallanzeige

Allgemeine Daten

Tastbereich	10 ... 500 mm
Lichtsender	IRED
Zulassungen	CE
USA	UL
Kanada	UL
Einstellbereich	100 ... 500 mm
Referenzobjekt	Standardweiß 100 mm X 100 mm
Lichtart	infrarot, Wechsellicht
Lichtfleckdurchmesser	ca. 100 mm bei 500 mm
Öffnungswinkel	ca. 4 °
Fremdlichtgrenze	50000 Lux

Anzeigen/Bedienelemente

Funktionsanzeige	LED gelb, blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve
Bedienelemente	Empfindlichkeitseinsteller

Elektrische Daten

Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Welligkeit	5 %
Leerlaufstrom	I_0 40 mA

Ausgang

Schaltungsart	dunkelschaltend
Signalausgang	1 npn und 1 npn, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannung	max. 30 V DC
Schaltstrom	max. 200 mA
Schaltfrequenz	f 500 Hz
Ansprechzeit	1 ms

Normenkonformität

Normen	EN 60947-5-2
--------	--------------

Umgebungsbedingungen




Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C (253 ... 333 K)
Lagertemperatur	-20 ... 75 °C (253 ... 348 K)

Mechanische Daten


Schutzart	IP65
Anschluss	Festkabel 2 m
Material	
Gehäuse	Aluminium
Lichtaustritt	Glas
Masse	100 g




Kennlinien/Diagramme

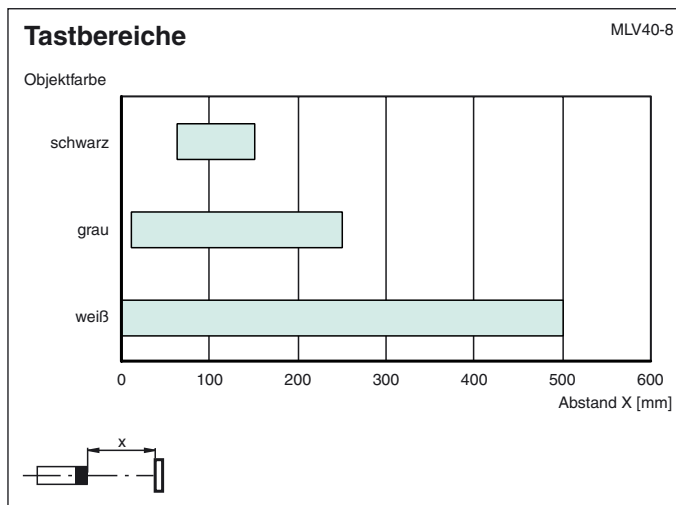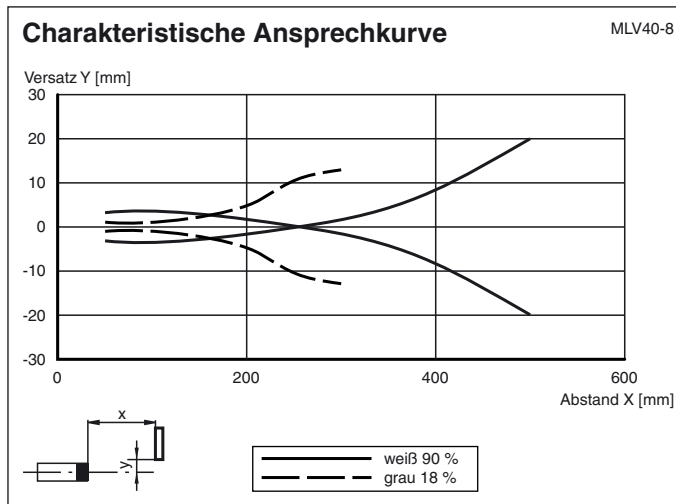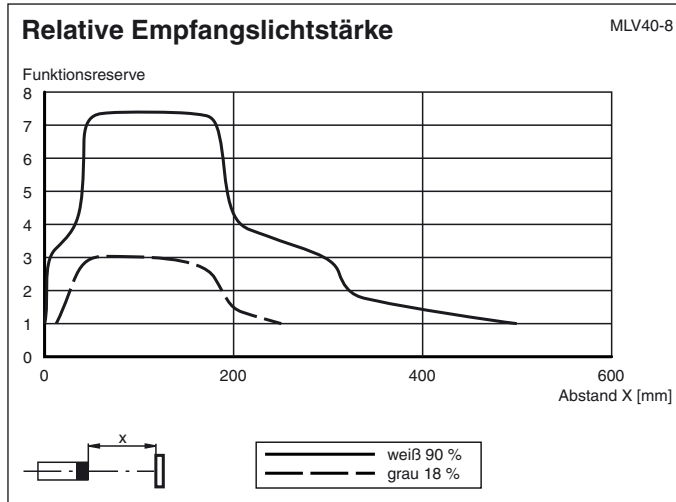

Abmessungen

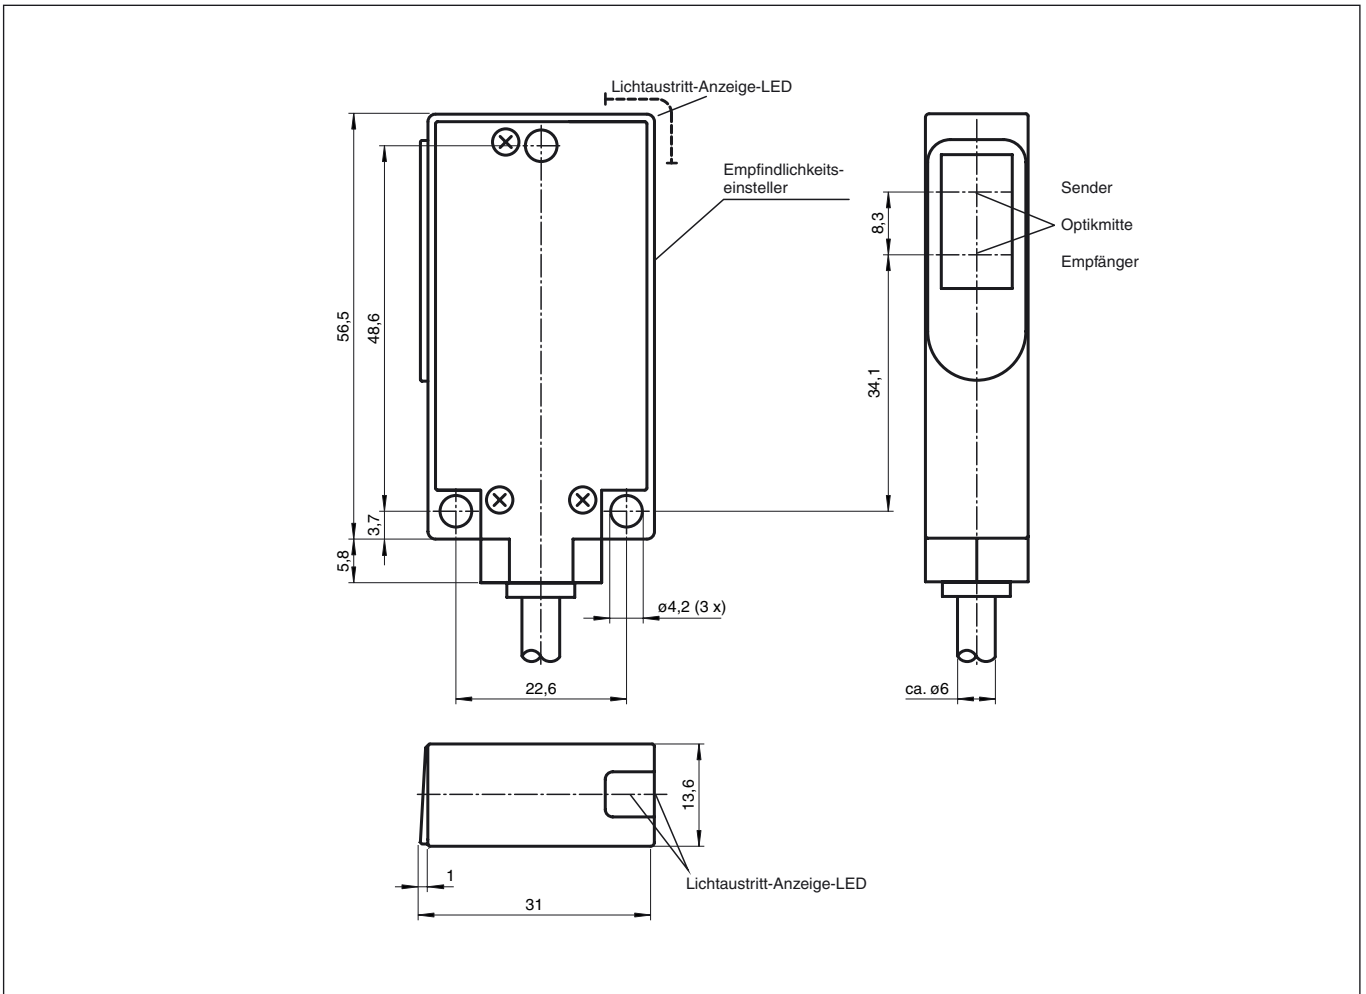

Elektrischer Anschluß



○ = Hellschaltung, ● = Dunkelschaltung

Veröffentlichungsdatum: 2004-12-15 14:50 Ausgabedatum: 2005-07-14 T1537_GER.xml