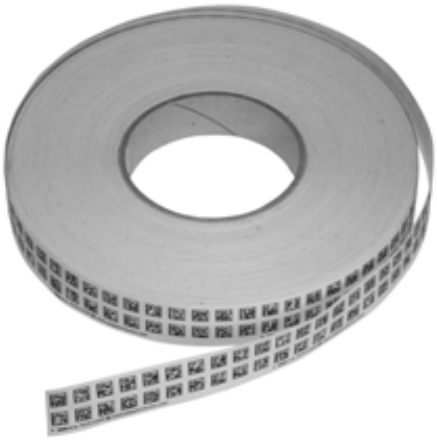

Dimensiones

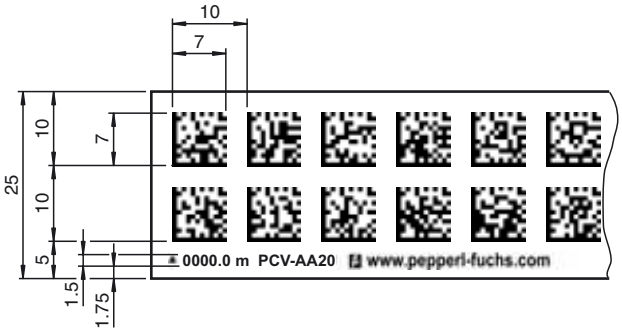

Referencia de pedido

PCV*-AA20-*

Cinta de código Data Matrix

Características

- Resistencia química elevada
- Poco peso
- Montaje autoadhesivo
- Gran resistencia a temperaturas extremas
- Resistencia mecánica elevada

Datos técnicos

Datos generales	
Posición inicial	0 … 9900 m (consulte información de pedido)
Longitud	6 ... 100 m (consulte información de pedido)
Diámetro interno	76 mm (Mandril)
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
Temperatura del montaje	10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Resistencia a las influencias atmosféricas	Radiación ultravioleta Humedad Niebla salina (150 h / 5%)
Resistencia química	Aceites Grasas Combustibles Disolvente alifático ácidos débiles
Datos mecánicos	
Robustez del material	150 µm
Material	Poliester-Laminat
Superficie	Poliéster , mate
Masa	6,3 g / m
Resistencia a la rotura	≥ 150 N
Adhesivo	Adhesivo a base de acrilato ; Endurecimiento 72 h
Fuerza adhesiva	Valores medios (FTM2) Aluminio : 24 N / 25 mm acero (inoxidable) : 25 N / 25 mm ABS : 22 N / 25 mm PP : 18 N / 25 mm HD-PE : 12 N / 25 mm LD-PE : 12 N / 25 mm

Información del pedido

P	C	V				M	-	A	A	2	0	-						

Posición inicial
xxxxxx 0 ... 990000 cm

Anchura de la tira de posición absoluta
20 25 mm (versión de 2 hileras)

Tira de posición absoluta

Código: Data Matrix ECC200; matriz de tamaño 16x16

Longitud de la tira de posición absoluta
xxx 6 ... 100 metros

Sistema de Codificación de Posición, Tecnología de Visión

Fecha de publicación: 2012-01-17 13:00 Fecha de edición: 2012-08-31 t157630_spa.xml