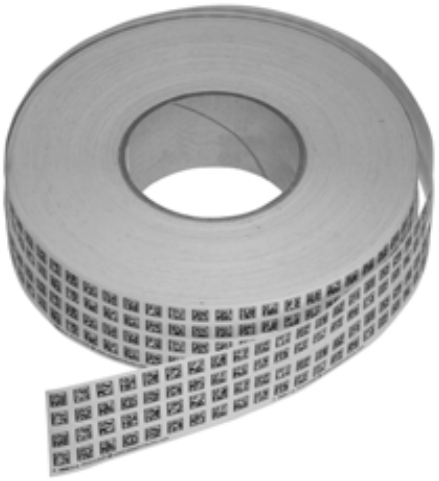

Abmessungen

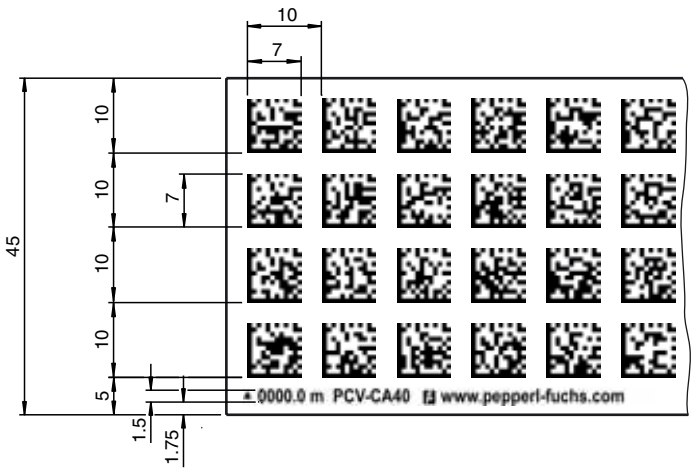

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Startposition	0 … 9900 m (siehe Bestellinformation)
Länge	6 ... 100 m (siehe Bestellinformationen)
Innendurchmesser	76 mm (Rollenkern)
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
Montagetemperatur	10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Witterungsbeständigkeit	UV-Strahlung Feuchtigkeit Salzsprühnebel (150 h / 5%)
Chemische Beständigkeit	Öle Fette Kraftstoffe aliphatische Lösungsmittel schwache Säuren
Mechanische Daten	
Materialstärke	150 µm
Material	Polyester-Laminat
Oberfläche	Polyester , matt
Masse	6,3 g / m^2
Reißfestigkeit	≥ 270 N
Kleber	Kleber auf Acrylatbasis ; Aushärtung 72 h
Klebkraft	Durchschnittswerte (FTM2) Aluminium : 24 N / 25 mm Edelstahl (rostfrei) : 25 N / 25 mm ABS : 22 N / 25 mm PP : 18 N / 25 mm HD-PE : 12 N / 25 mm LD-PE : 12 N / 25 mm

Bestellbezeichnung

PCV*-CA40-*

Data Matrix-Codeband

Merkmale

- Hohe chemische Beständigkeit
- Geringes Gewicht
- Selbstklebende Montage
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Hohe mechanische Beständigkeit

Bestellinformationen

P	C	V				M	-	C	A	4	0	-						

Positionscodiersystem, Vision Technologie

Länge des Absolutbandes
xxx 6 ... 100 Meter

Code: Data Matrix ECC200; Matrixgröße 12x12

Absolutband

Breite des Absolutbandes
40 45 mm (4-reihige Ausführung)

Startposition
xxxxxx 0 ... 990000 cm

Veröffentlichungsdatum: 2012-06-11 10:02 Ausgabedatum: 2012-08-31 t158344_ger.xml