



OSP 18 A
OSP 18 B

Réflecteur 90° pour des détecteurs filetés M18
Version en boîtier fermé pour lumière infrarouge uniquement et seulement pour cellules en mode barrage ou en mode détection directe.

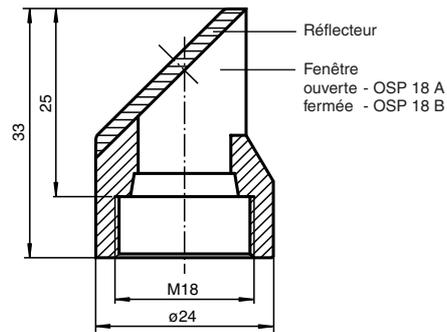


OVR-4GK

Lentille supplémentaire pour fibres optiques
Domaine de la portée multiplié par 5 en mode barrage, fixation simple par vis.

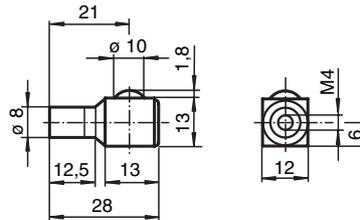


OTS18

Éléments de détection pour *VariKont M*[®]
Pour le remplacement de pièces endommagées ou perdues (OJ500-M1K-... uniquement).

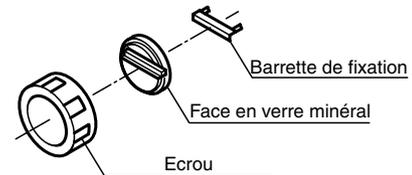

OLA18


Éléments d'adaptation M18
Adaptateurs permettant le raccordement de fibres optiques sur des détecteurs filetés M18 (OBT200L-18GM70-...).

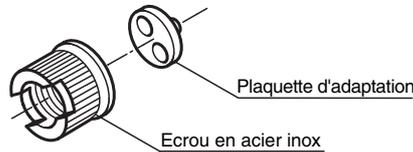

Brides de fixation

A l'aide des brides de fixation, les détecteurs opto-électroniques en boîtier M12/ M18 peuvent être montés et ajustés sans problème.

Matériau :
BF... PBT (polybutylènetéréphthalate)
4-342 POM (polyoxyméthylène)

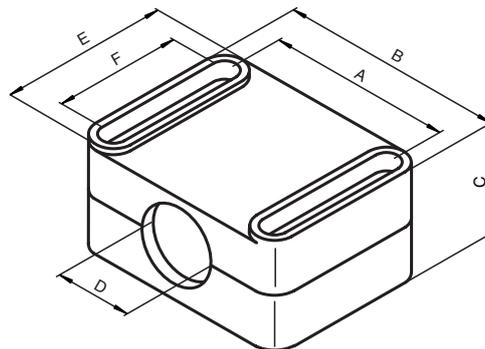

Référence	A	B	C	D	E	F	pour boîtier diamètre	Vis à tête cylindrique
BF4,5 (pour fibres opt.)	10	18	10	4,5	15	7	4,5	M3 x 15
BF12 capot transparent	24	36	19	12	30	16	12	M4 x 20
BF18 capot transparent	30	44	24	18	40	26	18	M5 x 25