




外形尺寸

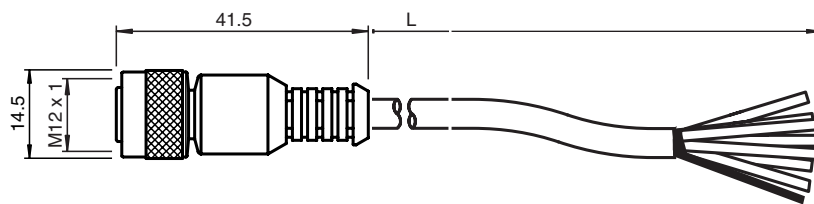

型号

V17-G-5M-PUR

母头, M12, 8 针, 带屏蔽的 PUR 电缆

特性

- 坚固的机械连接保证抗震性能
- 8 号脚用于屏蔽
- 镀金插针
- 无卤素

技术参数

一般说明

针极数	7+1 屏蔽
连接 1	母头
构造类型 1	直线型
螺纹	M12
连接 2	自由出线

电气参数

工作电压	最大 300 V DC
测试电压	> 800 V 有效交流
工作电流	最大 2 A
阻抗	< 3 mΩ, 连接阻抗 53 Ω/km

工作条件

工作温度	动态: 零下 5 到 70 摄氏度 静态: 零下 25 到 70 摄氏度
------	---


防污度

防污度	3
-----	---


机械参数

防护等级	IP67
材料	
触点材料	黄铜镀金
触点表面	镀金
连接头材质	PUR
电缆材质	PUR
螺母材质	青铜镀镍
中心隔离材料	PP
电缆	柔软的优质线缆
线缆直径	Ø 6 mm
弯曲半径	动态: 60 mm 静态: 30 mm
颜色	黑色
线径	7 x 0.25 mm ²
线束	19 x 0.13 mm Ø
屏蔽层	编织线
长度	L 5 米

电气连接 1



电气连接 2



Release date: releasedate Date of issue: 2008-09-23 098873_CN.xml