

Distributore passivo per AS-i

4 vie

- Immune da disturbi
- Tecnica di penetrazione con cavo piatto
- Classe di protezione IP 67




CE




Codifica d'ordine	VAZ-T4-G1F
Connessione AS-i	Collegamento ad innesto V1 Cavo piatto per AS-i
AS-i	Connettore cilindrico M12
Temperatura ambiente t_b [°C]	-25 ... +85
Temp. magazzino t_i [°C]	-25 ... +85
Cl. protez. secondo EN 60 529	IP 67, isolato
Resistenza agli urti e alle vibrazioni ammessa	Montaggio a vite: $b \leq 30$ g, $T \leq 11$ ms Montaggio a scatto: $b \leq 15$ g, $T \leq 11$ ms Montaggio a vite: $f \leq 55$ Hz, $a \leq 1$ mm Montaggio a scatto: $f \leq 55$ Hz, $a \leq 0,5$ mm
Peso [g]	150
Dimensioni P,L,A [mm]	80, 45, 50

Schema collegamenti



Dimensione foro per montaggio a vite

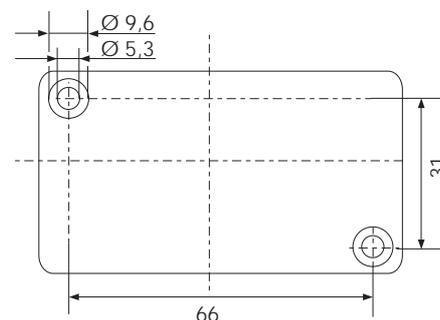

Istruzioni di programmazione

Effettuare le impostazioni sugli slave collegati.