


- Störsicher
- Standardrundkabel
- Schutzart IP 67




Bestellbezeichnung	VAZ-T4-G1P
Anschluß AS-i	Klemmraum
	≤ 2,5
AS-i	M12-Rundsteckverbinder
Umgebungstemperatur t_b [°C]	-25 ... +85
Lagertemperatur t_l [°C]	-25 ... +85
Schutzart nach EN 60 529	IP 67
zulässige Schock- und Schwingbeanspruchung	Schraubmontage: $b \leq 30$ g , $T \leq 11$ ms Schnappmontage: $b \leq 15$ g , $T \leq 11$ ms Schraubmontage: $f \leq 55$ Hz , $a \leq 1$ mm Schnappmontage: $f \leq 55$ Hz , $a \leq 0,5$ mm
Gewicht [g]	150
Abmessungen L,B,H [mm]	80, 45, 50

Anschluß



Lochmaß bei Schraubmontage

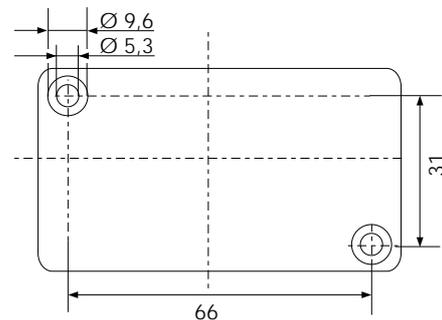

Programmierhinweise

Die Einstellungen sind bei den angeschlossenen Slaves vorzunehmen.