


**型号**

NJ2-6,5-50-E


**特性**

- 标准系列
- 2 mm 非齐平安装

**接线形式****附件**

BF 6,5

安装支架

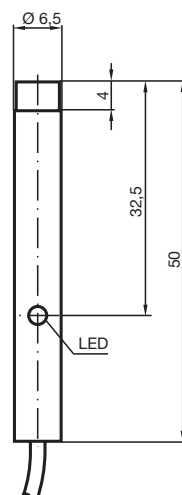**外形尺寸****技术参数****一般说明**

开关点功能	NPN	常开
额定动作距离 $s_n$	2 mm	
安装	非齐平安装	
输出极性	DC	
可靠动作范围 $s_a$	0 ... 1.62 mm	
衰减系数 $r_{Al}$	0.42	
衰减系数 $r_{Cu}$	0.4	
衰减系数 $r_{V2A}$	0.77	

**额定等级**

工作电压 $U_B$	10 ... 60 V	
开关频率 $f$	0 ... 3000 Hz	
迟滞 $H$	1 ... 15 典型值 5 %	
反极性保护	是	
短路保护	脉冲	
电压降 $U_d$	$\leq 2.6$ V	
工作电流 $I_L$	0 ... 100 mA	
漏电流 $I_r$	0 ... 0.5 mA 典型值 0.01 mA	
空载电流 $I_o$	$\leq 10$ mA	
开关状态指示	黄色 LED 指示灯	

**符合标准**

标准	IEC / EN 60947-5-2
----	--------------------

**周围环境**

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
储藏温度	-40 ... 85 °C (233 ... 358 K)

**机械特性**

接线形式	2 m, PUR 电缆
导线截面积	0.14 mm <sup>2</sup>
外壳材料	高级钢
感应面	PBT
防护等级	IP67