




**型号**

**NCN100-F23-E2-V1**


**特性**

- 标准系列
- 100 mm 非齐平安装


**接线形式**



安装:

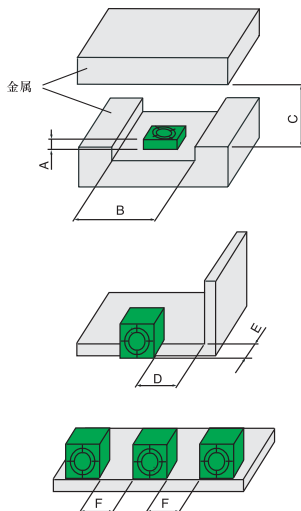

**外形尺寸**

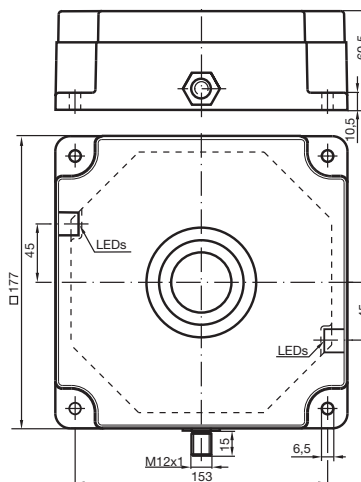

**技术参数**

**一般说明**

开关点功能	PNP 常开
额定动作距离 $s_n$	100 mm
安装	非齐平安装
输出极性	DC
可靠动作范围 $s_a$	0 ... 81 mm
衰减系数 $r_{Al}$	0.37
衰减系数 $r_{Cu}$	0.35
衰减系数 $r_{V2A}$	1
衰减系数 $r_{Ms}$	0.47

**额定等级**

**安装条件**

A	60 mm
B	300 mm
C	300 mm
D	80 mm
E	30 mm
F	180 mm

工作电压 $U_B$	10 ... 30 V
开关频率 $f$	0 ... 10 Hz
迟滞 $H$	典型值 8 %
反极性保护	是
短路保护	脉冲
电压降 $U_d$	$\leq 3$ V
工作电流 $I_L$	0 ... 200 mA
空载电流 $I_o$	$\leq 20$ mA
工作电压显示	绿色 LED 指示灯
开关状态指示	黄色 LED 指示灯

**符合标准**

标准	EN 50044
----	----------

**周围环境**

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------	-------------------------------

**机械特性**

接线形式	V1- 连接器
外壳材料	ABS (TSG), 铝底板
感应面	ABS
防护等级	IP67

Release date: releasedate Date of issue: 2007-07-05 033499\_CN.xml