




型号

NBB4-F1-UO


特性

- 标准系列
- 4 mm 齐平安装

接线形式



外形尺寸

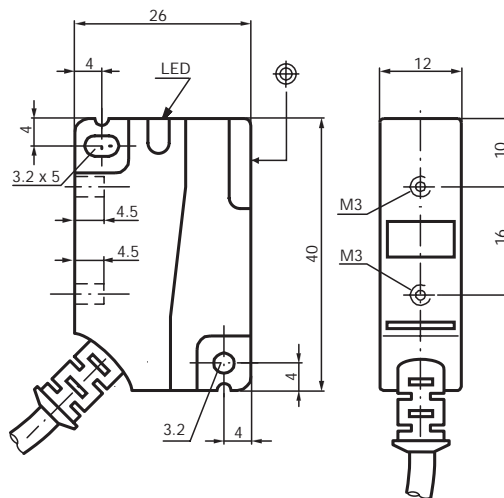

技术参数

一般说明

开关点功能	AC/DC	常闭
额定动作距离 s_n	4 mm	
安装	齐平安装	
输出极性	AC/DC	
可靠动作范围 s_a	0 ... 3.24 mm	
衰减系数 r_{Al}	0.3	
衰减系数 r_{Cu}	0.2	
衰减系数 r_{V2A}	0.7	

额定等级

工作电压 U_B	20 ... 250 V
开关频率 f	0 ... 25 Hz
反极性保护	是
短路保护	是
电压降 U_d	≤ 7 V
瞬间电流 (20 ms, 0.1 Hz)	0 ... 2100 mA
工作电流 I_L	4 ... 250 mA AC 4 ... 100 mA DC
漏电流 I_r	0 ... 7 mA 典型值
空载电流 I_0	≤ 4 mA
工作电压显示	绿色 LED 指示灯
开关状态指示	黄色 LED 指示灯

符合标准

标准	IEC / EN 60947-5-2:2004
----	-------------------------

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------	-------------------------------

机械特性

接线形式	2 m, PVC 电缆
导线截面积	0.5 mm ²
外壳材料	PA
感应面	PA
防护等级	IP67

Release date: releasedate Date of issue: 2007-07-05 188296_CN.xml

安装条件见网上文档 :tdoct0846aeng.pdf