
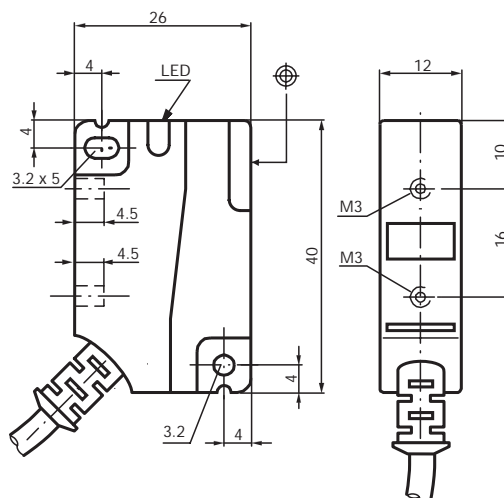


**型号****NBB2-F1-US****特性**

- 标准系列
- 2 mm 齐平安装

接线形式**外形尺寸****技术参数****一般说明**

开关点功能	AC/DC	常开 / 常闭
额定动作距离 s_n	2 mm	
安装	齐平安装	
输出极性	AC/DC	
可靠动作范围 s_a	0 ... 1.62 mm	
衰减系数 r_{Al}	0.3	
衰减系数 r_{Cu}	0.2	
衰减系数 r_{V2A}	0.7	

额定等级

工作电压 U_B	20 ... 250 V	
开关频率 f	0 ... 25 Hz	
反极性保护	是	
短路保护	是	
电压降 U_d	≤ 7 V	
瞬间电流 (20 ms, 0.1 Hz)	0 ... 2100 mA	
工作电流 I_L	4 ... 250 mA AC	4 ... 100 mA DC
漏电流 I_r	0 ... 7 mA 典型值	
空载电流 I_0	≤ 4 mA	
工作电压显示	绿色 LED 指示灯	
开关状态指示	黄色 LED 指示灯	

符合标准

标准	IEC / EN 60947-5-2:2004
----	-------------------------

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------	-------------------------------

机械特性

接线形式	2 m, PVC 电缆
导线截面积	0.5 mm ²
外壳材料	PA
感应面	PA
防护等级	IP67